PEREKO®

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: **PEREKO sp. z o.o.,** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
Manufacturer: tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
Name of product: CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła: **COMFORT-PELL EVO**
Boiler types:

Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:
PN-EN 303-5+A1:2023-05 PN-EN ISO 9001:2015

Wymagania jakościowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:
PN-EN 3834-2:2021

Połączenia spawalnicze:
Welded joints:
PN-EN 1708-1:2010

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive
2006/42/WE

Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety
2006/95/WE 2004/108/WE

Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)
Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)
2015/1189

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
European Parliament and Council requirements
2009/125/WE

Rozporządzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation
2015/1187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010
Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp

CE

Piotr Chaja
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Starachowice 16.08.2022 r.

Centrum Badań Środowiska
"SORBCHEM" Sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 6
tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

Zaświadczenie nr Z/364/2025

W Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM" Sp. z o.o. przeprowadzono badania energetyczno - emisyjne kotła typu:

COMFORT PELL EVO o mocy nominalnej 8 kW

zasilanego pelletem podawanym automatycznie

którego producentem jest Mączka Group Sp. K., Pustków 385b, 39-205 Pustków.

Celem badań było stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w której zawarto również wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno – emisyjne potwierdzają spełnienie wymagań normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

Przedstawioną w poniższej tabeli charakterystykę energetyczno – emisyjną kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, wykonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Pracowni Badań Kotłów, Laboratorium Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o.o. Pełne wyniki badań zostały zamieszczone w sprawozdaniu z badań nr 364/2025 z dnia 04.06.2025 r.

Moc cieplna [kW]		Sprawność cieplna [%]		Klasa kotła	Sprawność użytkowa [%]		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym [%]	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%]	Współczynnik efektywności energetycznej	Klasa efektywności energetycznej
		Kryterium: >88,4						Kryterium: >77		
Q_n	Q_p	η_n	η_p	5	η_{nGCV}	η_{pGCV}	η_{son}	η_s	*EEI*	A+
7,84	2,30	90,86	89,41		83,83	82,49	83	80	115	

Parametr	Emisja			Sezonowa emisja E_s	
	Wynik dla mocy nominalnej [mg/m³ 10% O_2]	Wynik dla mocy częściowej [mg/m³ 10% O_2]	Limity emisji	Wynik [mg/m³ 10% O_2]	Sezonowe limity emisji
Pył	18,4	19,1	≤ 40	19	≤ 40
CO	91	158	≤ 500	148	≤ 500
NOx	---	---	---	116	≤ 200
OGC	6,7	14,7	≤ 20	14	≤ 20

Ruda Śląska, 04.06.2025 r.

Kierownik Pracowni Badań Kotłów

mgr inż. Arkadiusz Ciepliński

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badań energetyczno - emisyjnych kotłów grzewczych nr AB 1302.
Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

ECO DESIGN

Centrum Badań Środowiska
"SORBCHEM" Sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 6
tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

Zaświadczenie nr Z/360/2025

W Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM" Sp. z o.o. przeprowadzono badania energetyczno - emisyjne kotła typu:

COMFORT PELL EVO o mocy nominalnej 16 kW

zasilanego pelletem podawanym automatycznie

którego producentem jest Mączka Group Sp. K., Pustków 385b, 39-205 Pustków.

Celem badań było stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w której zawarto również wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno – emisyjne potwierdzają spełnienie wymagań normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

Przedstawioną w poniższej tabeli charakterystykę energetyczno – emisyjną kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, wykonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Pracowni Badań Kotłów, Laboratorium Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o.o. Pełne wyniki badań zostały zamieszczone w sprawozdaniu z badań nr 360/2025 z dnia 15.05.2025 r.

Moc cieplna [kW]		Sprawność cieplna [%]		Klasa kotła	Sprawność użytkowa [%]		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym [%]	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%]	Współczynnik efektywności energetycznej	Klasa efektywności energetycznej
		Kryterium: >88,4						Kryterium: >77		
Q_n	Q_p	η_n	η_p	5	η_{nGCV}	η_{pGCV}	η_{ton}	η_s	*EEI*	A+
15,80	4,76	90,87	89,66		83,84	82,72	83	80	116	

Parametr	Emisja			Sezonowa emisja E_s	
	Wynik dla mocy nominalnej [mg/m³ 10% O_2]	Wynik dla mocy częściowej [mg/m³ 10% O_2]	Limity emisji	Wynik [mg/m³ 10% O_2]	Sezonowe limity emisji
Pył	16,2	19,3	≤ 40	19	≤ 40
CO	74	202	≤ 500	183	≤ 500
NOx	---	---	---	129	≤ 200
OGC	5.8	10,1	≤ 20	9	≤ 20

Ruda Śląska, 15.05.2025 r.

Kierownik Pracowni Badań Kotłów

mgr inż. Arkadiusz Ciepliński

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badań energetyczno - emisyjnych kotłów grzewczych nr AB 1302. Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

ECO DESIGN

Centrum Badań Środowiska
"SORBCHEM" Sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 6
tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

Zaświadczenie nr Z/363/2025

W Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM" Sp. z o.o. przeprowadzono badania energetyczno - emisyjne kotła typu:

COMFORT PELL EVO o mocy nominalnej 20 kW

zasilanego pelletem podawanym automatycznie

którego producentem jest Mączka Group Sp. K., Pustków 385b, 39-205 Pustków.

Celem badań było stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w której zawarto również wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno – emisyjne potwierdzają spełnienie wymagań normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

Przedstawioną w poniższej tabeli charakterystykę energetyczno – emisyjną kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/01, wykonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Pracowni Badań Kotłów, Laboratorium Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o.o. Pełne wyniki badań zostały zamieszczone w sprawozdaniu z badań nr 363/2025 z dnia 16.05.2025 r.

Moc cieplna [kW]		Sprawność cieplna [%]		Klasa kotła	Sprawność użytkowa [%]		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym [%]	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%]	Współczynnik efektywności energetycznej	Klasa efektywności energetycznej
		Kryterium: >88,4						Kryterium: >77		
Q_n	Q_p	η_n	η_p	5	η_{nGCV}	η_{pGCV}	$\eta_{s,on}$	η_s	*EEI*	A+
18,96	5,57	91,55	90,28		84,47	83,30	83	80	117	

Parametr	Emisja			Sezonowa emisja E_s	
	Wynik dla mocy nominalnej [mg/m³ 10% O_2]	Wynik dla mocy częściowej [mg/m³ 10% O_2]	Limity emisji	Wynik [mg/m³ 10% O_2]	Sezonowe limity emisji
Pył	18,1	19,4	≤ 40	19	≤ 40
CO	119	240	≤ 500	222	≤ 500
NOx	—	—	—	132	≤ 200
OGC	9,3	14,1	≤ 20	13	≤ 20

Ruda Śląska, 16.05.2025 r.

Kierownik Pracowni Badań Kotłów

mgr inż. Arkadiusz Ciepliński

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Brajlich

Laboratorium akredytowane w zakresie badań energetyczno - emisyjnych kotłów grzewczych nr AB 1302.
Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

ECO DESIGN

AB 1302

SPRAWOZDANIE NR 364/2025
Z BADAŃ KOTŁA GRZEWCZEGO
Comfort Pell Evo
o mocy nominalnej 8 kW
opalanego pelletem drzewnym

Klient:

PEREKO Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 43, 27-200 Starachowice

Sprawozdanie opracował i autoryzował	Badania laboratoryjne autoryzował	Zatwierdził:
…….	…….	…….
mgr inż. Arkadiusz Ciepliński	*mgr Marek Widera*	*mgr Zdzisław Brajlich*
Kierownik Pracowni Badań Kotłów	*Kierownik Laboratorium*	*Prezes Zarządu*

Ruda Śląska, 04.06.2025 r.

Załącznik nr 20 z dnia 12.11.2021 r. do Procedury PSZ-03

Centrum Badań Środowiska
"SORBCHEM" Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 6
tel.: 32 771 16 13
tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

Usługi w zakresie pomiarów czynników fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, badania ścieków, wód, osadów, gleb. Pomiary hałasu do środowiska. Badania właściwości chemicznych w dostarczonych próbkach. Badania energetyczno-emisyjne kotłów na paliwo stałe

Pełny zakres usług dostępny na stronie:
www.sorbchem.pl

NIP 6412532838 | REGON 243657890 | KRS 0000521332 | Kapitał zakładowy: 20 000 zł

Spis treści

1. PODSTAWA I CEL BADANIA....5
2. METODYKA POMIARÓW I WYPOSAŻENIE POMIAROWE....5
2.1 Uregulowania prawne....6
2.2 Opis instalacji badawczej....7
2.2.1 Pomiary temperatur....8
2.2.2 Pomiar ciśnienia gazów odlotowych....9
2.2.3 Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej....9
2.2.4. Pomiary składu spalin oraz pomiar stężenia pyłu....9
2.2.5 Pomiar mocy cieplnej....12
2.2.6 Pomiar zużycia energii elektrycznej....13
2.2.7 Pomiar temperatur powierzchni....13
2.2.8 Pomiar temperatur uchwytów....13
2.2.9 Obliczanie sprawności cieplnej....13
2.2.10 Obliczanie efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs oraz współczynnika efektywności energetycznej EEI....13
2.2.11 Badania bezpieczeństwa....13
3. OPIS BADANEGO KOTŁA GRZEWCZEGO....13
3.1 Ogólny opis konstrukcji....14
3.2 Sposób zasilania paliwem....14
3.3 Sposób doprowadzania powietrza....14
3.4 Urządzenia zabezpieczające....15
3.5 Ważne zespoły....15
3.6 Nastawy sterownika kotła....19
4. WYNIKI BADAŃ PALIWA I POPIOŁU....20
4.1 Wyniki badań paliwa wykorzystanego podczas pomiarów....20
4.2 Wyniki badań popiołu....20
5. WYNIKI BADAŃ....21
5.1 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05....22
5.1.1 Wymagania cieplne i emisyjne....22
5.1.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, punkt 4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05....24
5.1.3 Podsumowanie....26
6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE, PUNKT 4.2.4 NORMY PN-EN 303-5+A1:2023-05 26

7. INFORMACJE DODATKOWE.....27

SPRAWOZDANIE Nr 364/2025 ZAWIERA STRON: 26

Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej posiada certyfikat akredytacji nr AB 1302 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji – www.pca.gov.pl oraz na stronie www.sorbchem.pl

Zakres akredytacji obejmuje „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa" w następującym zakresie:

- moc cieplna,
- temperatura wody wylotowej,
- temperatura wody na powrocie,
- temperatura otoczenia,
- strumień objętości wody,
- strumień masy paliwa,
- temperatura spalin wylotowych,
- ciśnienie spalin,
- zużycie pomocniczej energii elektrycznej,
- stężenie tlenu, ditlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu, ditlenku siarki, lotnych związków organicznych
- sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń Es,
- stężenie pyłów w gazach,
- nominalna moc cieplna,
- minimalna moc cieplna,
- sprawność cieplna,
- sprawność użytkowa n_{GCV},
- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń n_s,
- współczynnik efektywności energetycznej EEI
- temperatura powierzchni,
- temperatura uchwytów,
- działanie regulatora temperatury,
- działanie ogranicznika temperatury,
- działanie systemów szybkowyłączalnych (zanik napięcia, awaria odbioru ciepła).
- badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem,
- badanie przy zaniku dopływu powietrza,
- badanie w zakresie przewodzenia ciepła.

Symbolem „A" oznaczono w tym sprawozdaniu badania akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 1302.

Zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu wyniki badań próbek paliwa zostały wykonane przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług badań zgodnie z zakresem akredytacji PCA nr AB 300 i oznaczono symbolem (AP).

Wyniki badań oraz stwierdzenie zgodności z wymaganiami odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zostało dokonane w oparciu o akredytowane wyniki badań.

Zawarte w sprawozdaniu informacje podane przez klienta zostały zidentyfikowane oznaczeniem „wg informacji producenta".

Bez pisemnej zgody Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi.

1. PODSTAWA I CEL BADANIA

Podstawą opracowania jest umowa z firmą:

PEREKO Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice

na wykonanie badań kotła grzewczego z automatycznym podawaniem paliwa typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, opalanego pelletem drzewnym.

Działalność laboratoryjna odbyła się w dniach od 26.05.2025 r. do 04.06.2025 r. Daty wykonania poszczególnych badań znajdują się w zapisach prowadzonych w laboratorium; pomiary energetyczno - emisyjne zostały wykonane w dniu 28.05.2025 r. i 29.05.2025 r. przez okres sześciu godzin dla obciążenia 100% i sześciu godzin dla obciążenia 30%.

Badanie kotła grzewczego przeprowadzono w Laboratorium – Pracownia Badania Kotłów, ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska.

Badanie energetyczno – emisyjne wykonali Arkadiusz Ciepliński oraz Miłosz Dubiel. Badania bezpieczeństwa wykonał Miłosz Dubiel. Obliczenia wykonał Arkadiusz Ciepliński.

Celem badań było stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Decyzją Klienta przy stwierdzaniu zgodności przyjęto zasadę tzw. prostej akceptacji [przewodnik ILAC-G8:09/2019 pkt 4.2.1]:

- WYNIK ZGODNY- wartość zmierzona znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej (Z). Prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru przekroczy wartość dopuszczalną jest <50% (może wynosić 50% w przypadku, gdy wynik ten znajduje się dokładnie na granicy)
- WYNIK NIEZGODNY- wartość zmierzona znajduje się powyżej wartości dopuszczalnej (NZ). Prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru jest poniżej wartości dopuszczalnej jest <50%(może wynosić 50% w przypadku, gdy wynik ten znajduje się dokładnie na granicy).

  Organ nadzorujący może przyjąć inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności.

2. METODYKA POMIARÓW I WYPOSAŻENIE POMIAROWE

Warunki przeprowadzenia badań, wymagania techniczne oraz stosowane w badaniu przyrządy pomiarowe i metody badań, są zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Badanie wykonano z obciążeniem 100% i 30%.

Zakres badań i pomiarów obejmował:

- analizę fizykochemiczną zastosowanego w badaniu paliwa,
- analizę fizykochemiczną próbek popiołów,
- badanie stężeń pyłów i gazów w gazach odlotowych emitowanych z badanego kotła,
- pomiary pracy instalacji badawczej,
- obliczenie sprawności cieplej kotła,

- badanie zużycia energii elektrycznej,
- pomiary temperatury powierzchni zewnętrznych,
- badanie regulatora temperatury,
- badanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa,
- badanie w sytuacji awarii odprowadzania ciepła,
- badanie w sytuacji zaniku napięcia,
- badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem,
- badanie przy zaniku dopływu powietrza,
- badanie w zakresie przewodzenia ciepła.

2.1 Uregulowania prawne

Stwierdzenie zgodności wykonano w odniesieniu do wymagań PN-EN 303-5+A1:2023-05 w której zawarto również wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187. W załączniku II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, określono szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu:

a) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%.
b) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%.
c) Emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m^3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.
d) Emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m^3 w przypadku kotów z ręcznym podawaniem paliwa.
e) Emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m^3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.
f) Emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m^3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m^3 w przypadku kotłów na paliwa stałe.

W załączniku II do Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, określono klasy efektywności

energetycznej. Klasę efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej określonego w poniższej tabeli.

Tabela 1 Klasy efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe


Klasa efektywności energetycznej	*Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)*
A^{+++}	EEI ≥ 150
A^{++}	125 ≤ EEI < 150
A^{+}	98 ≤ EEI < 125
A	90 ≤ EEI < 98
B	82 ≤ EEI < 90
C	75 ≤ EEI < 82
D	36 ≤ EEI < 75
E	34 ≤ EEI < 36
F	30 ≤ EEI < 34
G	EEI < 30

2.2 Opis instalacji badawczej

Stanowisko badawcze wyposażone jest w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego pomiaru:

- mocy cieplnej,
- temperatury otoczenia,
- ciśnienia otoczenia,
- temperatury wody zasilającej kocioł,
- temperatury wody powrotnej z kotła,
- ciśnienia wody w instalacji badawczej,
- natężenia przepływu wody przez kocioł,
- ciśnienia spalin,
- temperatury spalin wylotowych,
- temperatur powierzchni,
- zawartości O_2, CO_2, CO, NO_x, SO_2, $CO_{\%}$ w gazach odlotowych,
- analizy zawartości węgla organicznego (OGC) w gazach odlotowych,
- zużycia energii elektrycznej,
- stężenia pyłu w spalinach (pomiar nieciągły).

Rysunek 1 Schemat układu kontrolno - pomiarowego stanowiska do badań kotłów wodnych

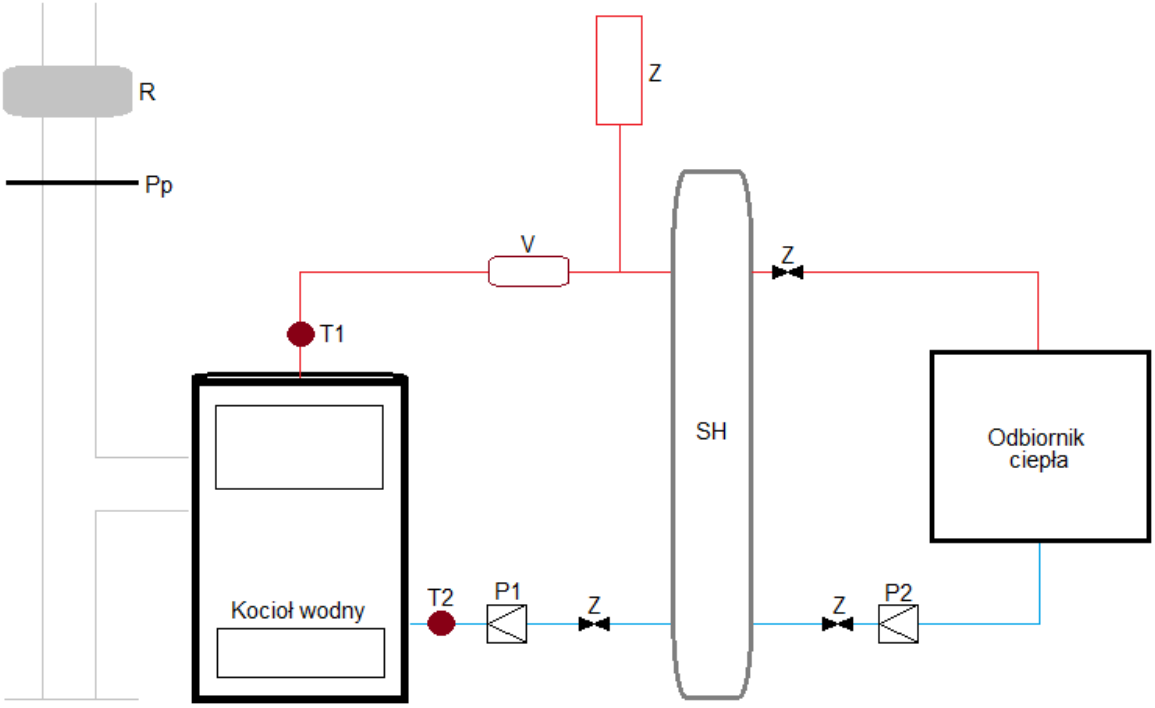

Na rysunku nr 1 przedstawiono schemat układu kontrolno - pomiarowego instalacji.

Przyjęte oznaczenia na schemacie, oznaczają:

- R – regulator ciągu kominowego,
- Pp – przekrój pomiarowy (pomiar emisji, ciśnienia, temperatur),
- T1, T2 – czujniki temperatury wody,
- P1, P2 – pompy,
- V – przepływomierz,
- Z – naczynie wzbiorcze,
- SH – sprzęgło hydrauliczne,
- Z – zawory.

Układ kontrolno - pomiarowy wyposażony jest w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prób badań cieplnych. Zadaniem układu kontrolno - pomiarowego jest umożliwienie kontroli parametrów procesu spalania paliwa stałego, a także ich rejestracja celem dokonania późniejszej analizy przeprowadzonych badań cieplnych i pomiarów stężeń zanieczyszczeń z badanego kotła wodnego.

2.2.1 Pomiary temperatur

Podczas badania wykonano ciągłe pomiary:

- temperatury wody zasilającej kocioł (10 – 100 °C),
- temperatury wody powrotnej kotła (10 – 100 °C),

- temperatury gazów odlotowych (50 – 300 °C),
- temperatury otoczenia (10 – 100 °C).

Pomiary i rejestrację temperatur wykonano za pomocą przetworników temperatury typu PT100, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiary wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.2 Pomiar ciśnienia gazów odlotowych

Podczas badania wykonano ciągły pomiar ciśnienia gazów odlotowych (-150 – 50 Pa). Pomiar i rejestrację danych wykonano za pomocą przetwornika piezoelektrycznego, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.3 Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej

Podczas badania przeprowadzony został ciągły pomiar strumienia objętości wody obiegowej (0,1 – 20 m^3/h). Pomiar został wykonany z zastosowaniem przepływomierza ultradźwiękowego, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.4. Pomiary składu spalin oraz pomiar stężenia pyłu

W tabeli nr 1 przedstawiono wyszczególnienie zastosowanych metod pomiarowych z określeniem wartości granicznych błędów.

Tabela 2 Wyszczególnienie zastosowanych metod pomiarowych

Lp.	Badany czynnik	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Wymaganie dotyczące wartości granicznej błędu	Złożona niepewność standardowa pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
1.	Tlen (O_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 paramagnetyczna	3 – 21 %	0,01 %	± 0,4 $\%_{obj}$	0,3 $\%_{obj}$
2.	Dwutlenek węgla (CO_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	0,1 – 20 %	0,01 %	± 5 % mierzonej wartości	3,6 % mierzonej wartości
3.	Tlenek węgla (CO)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	3 – 1400 mg/m^3	1 ppm	± 10 ppm	8,5 ppm
4.	Tlenki azotu (NO_x)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 CLD	14 – 700 mg/m^3	1 ppm	± 15 ppm	8,3 ppm
5.	Dwutlenek siarki (SO_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05	19 – 3000 mg/m^3	1 ppm	---	8,2 % mierzonej wartości

Lp.	Badany czynnik	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Wymaganie dotyczące wartości granicznej błędu	Złożona niepewność standardowa pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
6.	Pył	PN-EN 303-5+A1:2023-05 grawimetryczna	1 – 100 mg/m^3	-	± 10 mg/m^3 mierzonej wartości	2,2 mg/m^3
7.	OGC	PN-EN 303-5+A1:2023-05 FID	1,8 – 1000 mg/m^3	0,1 mg/m^3	± 10 % mierzonej wartości	8,2 % mierzonej wartości
8.	Tlenek węgla ($CO_{\%}$)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	0,4 – 5 %	0,2%	---	6,3 % mierzonej wartości
9.	Para wodna (H_2O)	PN-EN 14790:2017	4 – 40 % 29 – 250 g/m^3	-	---	2,1 % mierzonej wartości

Podczas badania przeprowadzono ciągły pomiar tlenu (O_2), dwutlenku węgla (CO_2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NO_x) oraz całkowitego węgla organicznego (OGC) zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 14789:2017, PN-ISO 10396:2001, PN-EN 15058:2017, PN-EN 14792:2017, PN-EN 12619:2013. Pomiar wykonany został za pomocą analizatora gazów HORIBA PG-350E wraz z kondycjonerem i torem aspiracji stabilizowanym temperaturowo oraz analizatora ciągłej detekcji płomieniowo – jonizacyjnej AWE - PW. Pomiary wysokich stężeń tlenku węgla ($CO_{\%}$) wykonano podczas badań bezpieczeństwa z wykorzystaniem analizatora Maihak UNOR 6N zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Pomiary zastały przeprowadzone na przekroju pomiarowym P_p usytuowanym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Przed rozpoczęciem pomiarów przeprowadzono sprawdzenia szczelności układów aspiracji.

Dla analizatora tlenu, tlenków azotu oraz tlenku węgla, na podstawie sprawdzań gazem wzorcowym przed i po pomiarach, wyznaczono dryft w punkcie ZERO oraz dryft w punkcie SPAN (wartość nominalna dla gazu wzorcowego) oraz czas odpowiedzi. Wyniki sprawdzenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Na podstawie uzyskanych wyników:

- dla błędu do 2% - jako wynik poprawny przyjęto się wynik uzyskany z przyrządu;
- dla błędu 2-5% - jako wynik poprawny, przyjęto wynik skorygowany.

Tabela 3 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora paramagnetycznego O_2

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
28.05.2025	0,06	0,00	38	-
29.05.2025	0,00	-0,06	39	-

Tabela 4 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora NDIR CO

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
28.05.2025	0,13	-0,12	38	-
29.05.2025	-0,13	0,12	39	-

Tabela 5 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora CLD NO_x

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
28.05.2025	0,00	-0,04	40	-
29.05.2025	0,04	0,04	42	-

Analizatory sprawdzano następującymi gazami wzorcowymi:

- MO/05/W/04/11 O_2 – 16,99 %, CO – 800 ppm;
- MO/05/W/05/12 CO_2 – 19,98%, SO_2 – 797 ppm; NO – 252,0 ppm;
- MO/05/W/02/19 LZO – 65,4 mg/m^3;
- MO/05/W/07/01 CO – 3,95 %.

Dla kotłów zasilanych paliwami biogenicznymi przedstawione w sprawozdaniu wyniki pomiarów tlenków azotu NO_x są obliczone zgodnie z wymaganiami punktu 5.9.4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 i uwzględniają zawartość azotu w paliwie. Obliczenia wykonano zgodnie z poniższym równaniem.

$$NO_x = NO_{x\,meas} \cdot 0{,}27 \cdot N^{-0{,}511}$$

Do obliczeń przyjęto wartość zawartości azotu w paliwie, tj. 0,10%.

Pomiar pyłu wykonany został w sposób nieciągły z wykorzystaniem pyłomierza grawimetrycznego zgodnie z wymaganiami PN-EN 13284-1:2017 z uwzględnieniem załącznika A normy PN-EN 303-5+A1:2023-05, PN-EN 15259:2007. Wykonano cztery serie pomiarowe. Przeprowadzono również pomiar zawartości pary wodnej w gazie zgodnie z PN-EN 14790:2017. Podczas pomiarów zawartości pary wodnej wykorzystano sondę stabilizowaną temperaturowo, zestaw płuczek z silikażelem, pyłomierz grawimetryczny oraz wagę SBS-LW-2000A.

Podczas wykonywania pomiarów pyłu zastosowano układ z filtracją wewnętrzną z wykorzystaniem kwarcowego filtra płaskiego. Po pomiarze układ filtracyjny jest przemywany wodą destylowaną i acetonem w celu pozyskania osadów z przed filtra. Masa pozyskanych osadów jest dodawana do masy pyłu wychwyconego na filtrze płaskim. Ze względu na mały strumień objętości gazów (P_d < 10 Pa) jego prędkość została wyznaczona w oparciu o moc badanego kotła, parametry gazu odlotowego oraz wyniki badań zastosowanego paliwa. Gazy odlotowe aspirowane były izokinetycznie z uwzględnieniem zapisów załącznika A normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Ze względu na średnicę przewodu kołowego równą 0,2 m pomiary przeprowadzono w 1 punkcie przekroju, X = 100 mm.

Pobrane próbki i osady z układu filtracyjnego są przekazywane do laboratorium w celu określenia masy pyłu.

Podczas badań użyte zostały kwarcowe filtry płaskie firmy Hahnemühle typ FP QFH o skuteczności separacji cząstek pyłu 0,3-0,5 µm nie mniejszej niż 99,97%.

Wykorzystane podczas pomiarów filtry zostały przygotowane do badań poprzez suszenie przez 1 godzinę w temperaturze 160ºC, a następnie schładzane przez co najmniej 4 godziny w osuszaczu i poddawane ważeniu. Ważenie przeprowadza się trzykrotnie w ciągu 3 minut po wyjęciu z osuszacza. Po pomiarach procedura zastaje powtórzona. W wypadku wyższych temperatur w badanej instalacji, filtry przed i po pomiarach są suszone w temperaturze co najmniej o 20ºC wyższej niż maksymalna zmierzona w instalacji.

Tabela 6 Pobrane próbki pyłu

Warunki pomiaru	Nr filtra	Nr butelki z popłuczynami	Data pobierania	Godzina pobierania	Wynik próby szczelności	Masa pyłu na filtrze	Masa pyłu odzyskana z popłuczyn
Obciążenie maksymalne	364/2025/1	364/2025/P1	28.05.2025	09:00	0 l/h	0,00389	0,00017
	364/2025/2	364/2025/P2		10:29	0 l/h	0,00303	0,00017
	364/2025/3	364/2025/P3		11:57	0 l/h	0,00229	0,00028
	364/2025/4	364/2025/P4		13:29	0 l/h	0,00227	0,00018
Obciążenie częściowe	364/2025/5	364/2025/P5	29.05.2025	07:43	0 l/h	0,00082	0,00012
	364/2025/6	364/2025/P6		09:12	0 l/h	0,00091	0,00012
	364/2025/7	364/2025/P7		10:42	0 l/h	0,00054	0,00015
	364/2025/8	364/2025/P8		12:15	0 l/h	0,00068	0,00023

Tabela 7 Wyniki pomiarów w płaszczyźnie pomiarowej

Warunki pomiaru	Numer serii pomiarowej	Punkt pomiarowy w przekroju pomiarowym	Średnica użytej końcówki aspiracyjnej oraz prędkość aspiracji)	Temperatura [K]	Prędkość [m/s]	Czas pobierania [s]	Pobrana objętość powietrza [m^3]	Współczynnik izokinetyczności [%]
Obciążenie maksymalne	1	X1- 100 mm	25 mm 0,39 m^3/h	21,5	0,222	1800	0,1962	88,2
	2	X1- 100 mm		23,3	0,223	1800	0,1968	88,4
	3	X1- 100 mm		24,3	0,221	1800	0,1954	87,8
	4	X1- 100 mm		25,0	0,223	1800	0,1970	88,5
Obciążenie częściowe	1	X1- 100 mm	25 mm 0,14 m^3/h	21,9	0,080	1800	0,0708	100,9
	2	X1- 100 mm		21,4	0,081	1800	0,0714	101,8
	3	X1- 100 mm		22,3	0,081	1800	0,0712	101,5
	4	X1- 100 mm		21,9	0,081	1800	0,0720	102,6

Kryterium dla współczynnika izokinetyczności zgodnie z PN-EN 303-5+A1:2023-05 wynosi 70-150%

Podczas wykonywania badania pobrane zostały próbki ślepe. Wyniki próbek ślepych otrzymano poprzez podzielenie masy próbki ślepej przez średnią objętość próbki gazu pobranej w serii pomiarowej. Uzyskany wynik próbki ślepej nie przekroczył 10 % wartości odniesienia.

Tabela 8 Wartość próbki ślepej

Nr próbki	Wynik, X_t [mg/m^3]	Wartość odniesienia, D [mg/m^3]	Spełnienie wymagania $X_t < D$
364/25/T1 + 364/25/TP1	0,3	4	zgodny / ~~niezgodny~~
364/25/T2 + 364/25/TP2	0,7	4	zgodny / ~~niezgodny~~

Obliczenia sezonowych emisji z ogrzewania pomieszczeń E_s wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.4.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.5 Pomiar mocy cieplnej

Moc cieplną w badanym kotle określono za pomocą zainstalowanego w instalacji przepływomierza ultradźwiękowego oraz czujników temperatury wody zasilającej i powrotnej (0 – 500 kW). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.6 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Pomiar zużycia energii elektrycznej wykonano za pomocą zainstalowanego w instalacji miernika mocy oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego (1 – 4000 W). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.7 Pomiar temperatur powierzchni

Pomiar temperatur powierzchni wykonano za pomocą miernika temperatury wraz z sondą temperaturową typu K (15 – 150 °C). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.8 Pomiar temperatur uchwytów

Pomiar temperatur powierzchni wykonano za pomocą miernika temperatury wraz z sondą temperaturową typu K (0 – 150 °C). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.9 Obliczanie sprawności cieplnej

Obliczenia sprawności cieplnej wykonano metodą bezpośrednią w oparciu o wymagania punktu 5.7.6 oraz 5.9.3.2 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Obliczenia sprawności użytkowej η_{GCV} wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.10 Obliczanie efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń η_s oraz współczynnika efektywności energetycznej EEI

Obliczenia efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń η_s wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.5 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Obliczenia współczynnika efektywności energetycznej EEI wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.6 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.11 Badania bezpieczeństwa

Badania bezpieczeństwa wykonano w oparciu o wymagania punków 5.11, 5.13, 5.14, 5.16.2, 5.16.3, 5.16.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

3. OPIS BADANEGO KOTŁA GRZEWCZEGO

Badaniu poddany został kocioł z automatycznym podawaniem paliwa typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, opalany pelletem drzewnym.

3.1 Ogólny opis konstrukcji

Kocioł typu Comfort Pell Evo to niskotemperaturowy kocioł centralnego ogrzewania z wbudowanym automatycznym zespołem podającym i spalającym paliwo. Korpus wodny wykonany jest jako konstrukcja spawana z blach stalowych o grubości 6 mm (stal kotłowa P265GH), rur kotłowych dla elementów posiadających kontakt ze spalinami oraz blach 4 mm (stal konstrukcyjna S235JR) dla pozostałych elementów. Przestrzeń pomiędzy korpusem kotła, a jego obudową wypełniona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej o grubości 30 mm. Obudowa kotła wykonana jest z blach stalowych DC01 o grubości 1 mm, malowanych proszkowo.

W górnej części wymiennika, na tylnej ścianie przyspawany jest króciec wody zasilającej, z którego podgrzany czynnik grzewczy wypływa do instalacji, a w dolnej tylnej części - króciec wody powrotnej, którym woda powraca.

Palnik jest montowany w drzwiczkach z przodu kotła. Zadaniem podajnika jest podawanie paliwa ze zbiornika do głowicy palnika umieszczonej w palenisku. Paliwo jest podawane za pomocą specjalnego spiralnego podajnika, napędzanego motoreduktorem. Po dostarczeniu odpowiedniej ilości paliwa następuje automatyczne rozpalenie poprzez ceramiczną zapalarkę, która nagrzewa się do ok. 1000˚C. Praca paleniska jest w pełni automatyczna i nastawialna. Paliwo automatycznie pobierane jest z zasobnika w zależności od zapotrzebowania na moc cieplną. W momencie osiągnięcia zadanej temperatury palnik przechodzi w tryb czuwania. Ponowne wejście w tryb pracy następuje również automatycznie, w momencie kiedy w instalacji pojawi się zapotrzebowanie na ciepło.

Panel mikroprocesorowego sterownika ST-976 firmy Tech z dotykowym ekranem znajduje się w przedniej górnej części obudowy kotła, natomiast jego elektronika zlokalizowana jest w osobnej skrzynce. Zadaniem sterownika jest zaprogramowanie pracy kotła i podajnika tak, aby na palnik podawana była optymalna dawka paliwa potrzebna do utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 90°.

3.2 Sposób zasilania paliwem

Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika paliwa poprzez podajnik ślimakowy z giętką rurą podawczą.

3.3 Sposób doprowadzania powietrza

Powietrze jest zasysane przez otwory palnika przez wentylator i dostarczane do komory spalania.


3.4 Urządzenia zabezpieczające

Regulator elektroniczny dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i odpowiednio dostosowuje pracę podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie regulator elektroniczny steruje pracą

pompy obiegowej c.o. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 90°.

3.5 Ważne zespoły

- Korpus kotła wykonana z blachy kotłowej
- Palnik pelletowy
- Elementy ceramiczne komory spalania.
- Wentylator nadmuchowy.
- Motoreduktor.
- Układ kontrolno – sterujący ST-976 firmy Tech
- Zasobnik paliwa.
- Czujnik temperatury kotła.
- Zabezpieczenie termiczne kotła.

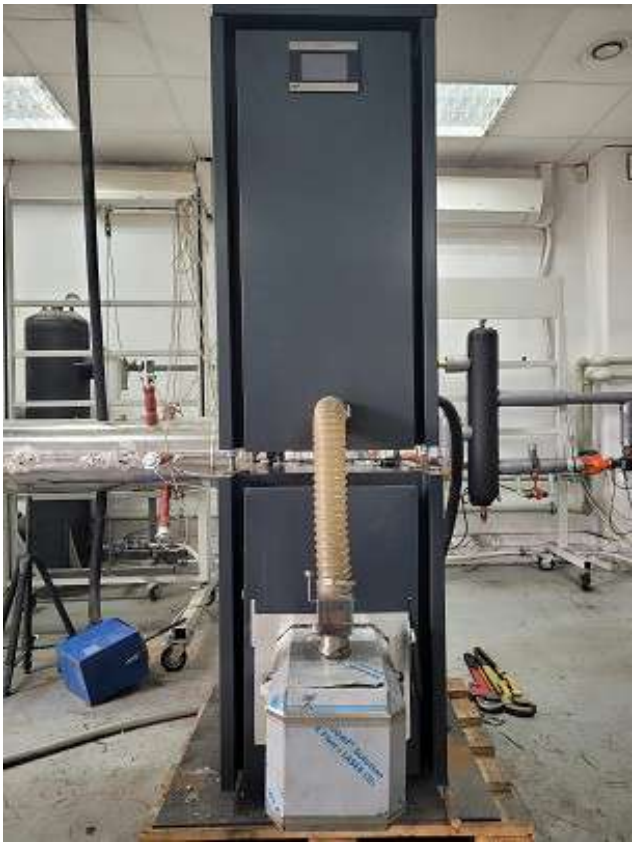

Rysunek 2 Badany kocioł



Rysunek 3 Badany kocioł



Rysunek 4 Badany kocioł



Rysunek 5 Wentylator, motoreduktor i moduł palnika



Rysunek 6 Palnik pelletowy



Rysunek 7 Wymiennik, komora spalania z elementami ceramicznymi, palnik pelletowy



Rysunek 8 Sterownik ST-976



Rysunek 9 Panel sterownika

Pereko Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43,
27-200 Starachowice
Tel: [+48] 41 389-71-00, biuro@pereko.pl

CE

Typ urządzenia

KOCIOŁ PELLETOWY
Typ **COMFORT Pell Evo**
8 kW

Moc nominalna	kW	8 kW
Zakres mocy	kW	2,3 kW – 8,6 kW
Nominalne obciążenie cieplne	kW	
Zakres obciążenia cieplnego	kW	
Max. Ciśnienie robocze	bar	2
Max. dop. temp. robocza	C°	85
Zasilanie elektryczne	230V/50Hz; 0,4A-4A	
Pobór mocy – praca min.	W	
Pobór mocy – praca max.	W	
Pobór mocy – rozruch	W	
Pojemność wodna	L	36
Rok budowy	2025	
Nr seryjny	2025/05/01	
Klasa kotła	5	
Kategoria kotła	1	
Tryb pracy kotła	bez kondensacji	
„Klasa paliwa wg PN-EN 303-5:2023+A1"	Pellet drzewny	

www.pereko.pl

Rysunek 13 Tabliczka znamionowa

Tabela 9 Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW*, opalanego pelletem drzewnym (wg informacji producenta)*

Lp.	Wyszczególnienie		J.m.	Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW
1	Nominalna moc cieplna		kW	8
2	Klasa kotła		-	5 Klasa Kotła
3	Maksymalne ciśnienie robocze		bar	1,5
4	Maksymalna temperatura robocza		ºC	85
5	Pojemność wodna		l	36
6	Masa netto kotła		kg	120
7	Zasilanie elektryczne		-	230V/50Hz/0,4A-4A
8	Paliwo		-	Pellet 6mm
9	Zużycie paliwa max.		kg/h	1,8
10	Zakres mocy		kW	2,3-7,8
11	Norma			PN-EN 303-5:2021
12	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	Dla mocy nominalnej	W	22
		Dla mocy minimalnej		11
		Czuwanie		4
13	Wymagany ciąg spalin		Pa	14
14	Temperatura spalin	Dla mocy nominalnej	ºC	105
		Dla mocy minimalnej		60
15	Strumień masy spalin	Dla mocy nominalnej	kg/h	20
		Dla mocy minimalnej		8
16	Temperatura wody na zasilaniu min./max.		ºC	65/80
17	Temperatura wody na powrocie min.		ºC	55
18	Zakres regulacji temperatury		ºC	55-80
19	Poziom hałasu		dB	<75
20	Opory przepływu wody ΔT=10K		mbar	0,4
21	Opory przepływu wody ΔT=20K		mbar	1,6
22	Minimalna wysokość komina		m	6
23	Typ kotła		-	niekondensacyjny

3.6 Nastawy sterownika kotła

Nastawy sterownika kotła przy obciążeniu 100 %:

- Czas podawania : 2,0 s,
- Przerwa podawania : 20,5 s,
- Moc wentylatora : 29%.

Nastawy sterownika kotła przy obciążeniu 30 %:

- Czas podawania : 1,0 s,

- Przerwa podawania : 30 s,
- Moc wentylatora : 4 %.

4. WYNIKI BADAŃ PALIWA I POPIOŁU

4.1 Wyniki badań paliwa wykorzystanego podczas pomiarów

Wyniki badań paliwa przedstawiono w tabeli nr 3. Wyniki badań próbek popiołów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 10 Wyniki badań paliwa (nr próbki P/01/25/1/P)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość wilgoci (AP)	PN-EN ISO 18134-1:2015-11	M_{ar}	%	6,3 ± 0,8
Zawartość popiołu (AP)	PN-EN ISO 18122:2016-01	A_{ar}	%	0,1 ± 0,1
Ciepło spalania (AP)	PN-EN ISO 18125:2017-07	$Q_{v,gr,d}$	kJ/kg	18818 ± 320
Wartość opałowa (AP)	PN-EN ISO 18125:2017-07	$Q_{p,net,dry}$	kJ/kg	18694 ± 420
Zawartość siarki całkowitej (AP)	PN-EN ISO 16994:2016-10	$S_{T,ad}$	%	0,03 ± 0,01
Zawartość węgla całkowitego (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	C_{ad}	%	49,0 ± 2,5
Zawartość wodoru całkowitego (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	H_{ad}	%	6,17 ± 0,46
Zawartość azotu (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	N_{ad}	%	0,10 ± 0,01

Zastosowane podczas badania paliwo spełnia wymagania określone w tabeli 8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

4.2 Wyniki badań popiołu

Wyniki badań popiołu przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 11 Wyniki badań popiołu (nr próbki 364/25/100pop)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość części palnych (A)	PN-93/Z15008/03*)	%	9,55 ± 0,43

*) *norma wycofana bez zastąpienia*

Tabela 12 Wyniki badań popiołu (nr próbki 364/25/30pop)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość części palnych (A)	PN-93/Z15008/03*)	%	22,7 ± 1,0

*) *norma wycofana bez zastąpienia*

5. WYNIKI BADAŃ

Parametry pracy oraz zbiorcze wyniki badań kotła grzewczego typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, opalanego pelletem drzewnym, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 13 Parametry pracy kotła oraz wyniki pomiarów

Mierzona wielkość	Jednostka	Wynik pomiaru przy obciążeniu 100% wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)	Wynik pomiaru przy obciążeniu 30% wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Data wykonania pomiarów energetyczno - emisyjnych	-	28.05.2025	29.05.2025
Godzina rozpoczęcia pomiaru	-	07:42:43	08:59:50
Godzina zakończenia pomiaru	-	13:42:43	14:59:50
Czas pomiaru	gg:mm	06:00	06:00
Strumień masy paliwa (A)	kg/h	1,790 ± 0,015	0,533 ± 0,012
Strumień objętości wody (A)	m^3/h	0,47 ± 0,01	0,43 ± 0,01
Czas wypalania przy ręcznym zasypie paliwa	h	---	---
Moc cieplna (A)	kW	7,84 ± 0,16	2,30 ± 0,05
Sprawność cieplna (A)	%	90,86 ± 2,28	89,41 ± 2,92
Ciepło użytkowe	kW	8,63	2,57
Sprawność użytkowa η_{GCV} (A)	%	83,83 ± 2,31	82,49 ± 2,85
Temperatura wody wylotowej (A)	ºC	72,7 ± 0,3	72,8 ± 0,3
Temperatura wody na powrocie (A)	ºC	58,0 ± 0,3	68,1 ± 0,3
Temperatura otoczenia (A)	ºC	26,4 ± 0,2	24,7 ± 0,2
Temperatura spalin wylotowych (A)	ºC	150 ± 3	71 ± 3
Ciśnienie spalin (A)	Pa	-14 ± 1	-4 ± 1
Wyznaczona prędkość spalin	m/s	0,25	0,08
Ciśnienie atmosferyczne (A)	hPa	979 ± 1	980 ± 1
Strumień masy spalin	kg/h	6,2	2,4
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej podczas stanu gotowości ruchowej (A)	W	4,1 ± 0,2	
Maksymalne zużycie pomocniczej energii elektrycznej (A)	W	309 ± 15	
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej podczas pracy ciągłej (A)	W	31 ± 1	19 ± 1
Zawartość pary wodnej H_2O	%	6,53 ± 0,14	7,04 ± 0,15
Stężenie pyłu (A)	mg/m^3 10% O_2	18,4 ± 2,1	19,1 ± 2,2
Stężenie O_2 (A)	%	10,3 ± 0,3	12,9 ± 0,3
Stężenie CO_2 (A)	%	10,7 ± 0,4	8,1 ± 0,3
Stężenie CO (A)	mg/m^3 10% O_2	91 ± 11	158 ± 15
Stężenie NO_x (A)	mg/m^3 10% O_2	147 ± 17	112 ± 23
Stężenie OGC (A)	mg/m^3 10% O_2	6,7 ± 0,5	14,7 ± 1,2
Stężenie SO_2 (A)	mg/m^3 10% O_2	< 19	< 19
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym η_{son}	%	83 ± 2	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s (A)	%	80 ± 2	
Sezonowa emisja CO_s (A)	mg/m^3 10% O_2	148 ± 12	
Sezonowa emisja OGC_s (A)	mg/m^3 10% O_2	13,5 ± 1,0	
Sezonowa emisja $pyłu_s$ (A)	mg/m^3 10% O_2	19 ± 2	

Sezonowa emisja NO_{xs} (A)	mg/m^3 10% O_2	116 ± 20
Współczynnik efektywności energetycznej EEI (A)	-	116 ± 6
Klasa efektywności energetycznej	-	A+




Tabela 14 Wartości średnich temperatur powierzchni kotła (A) wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95) dla obciążenia maksymalnego (100% mocy nominalnej)

F1 [°C]	F2 [°C]	F3 [°C]	F4 [°C]	F5 [°C]	F6 [°C]
44,9 ± 0,9	31,1 ± 0,9	33,6 ± 0,9	33,2 ± 0,9	36,5 ± 0,9	68,9 ± 0,9

Tabela 15 Wartości średnich temperatur powierzchni kotła (A) wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95) dla obciążenia częściowego (30% mocy nominalnej)

F1 [°C]	F2 [°C]	F3 [°C]	F4 [°C]	F5 [°C]	F6 [°C]
41,1 ± 0,9	30,2 ± 0,9	32,3 ± 0,9	31,8 ± 0,9	35,0 ± 0,9	63,2 ± 0,9

Złożone niepewności standardowe przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 zostały wyznaczone za pomocą prawa propagacji uwzględniając pochodne cząstkowe poszczególnych wielkości składowych.

5.1 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

5.1.1 Wymagania cieplne i emisyjne

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.4.1 Postanowienia ogólne. Badanie paliwa (AP)	Spełnienie podanych niżej wymagań cieplnych należy wykazać podczas badań wykonywanych przy spalaniu paliw do badań wymienionych w Tablicy 7. Paliwa do badań należy tak wybrać, aby odpowiadały paliwom dopuszczonym do spalania w kotle grzewczym (Uwaga: nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogą zależeć od rodzaju paliwa). W wymaganiach dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy. Aby spełnić wymagania jednej z klas należy spełnić wszystkie wymagania dotyczące sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy. (*Paliwo*): pellet drzewny M_{ar} – zawartość wilgoci (roboczy) ≤ 10% A_{ar} – zawartość popiołu (roboczy) ≤ 0,7% V_{ar} – zawartość części lotnych (roboczy) ≤ ---% $Q_{p,net,dry}$ – wartość opałowa (suchy) > 17 MJ/kg $Q_{v,gr,d}$ – ciepło spalania (suchy) > 19 MJ/kg	Pellet drzewny (P/01/25/1/P) M_{ar} = 6,3 % A_{ar} = 0,1 % V_{ar} = --- % $Q_{p,net,dry}$ = 18,694 MJ/kg $Q_{v,gr,d}$ = 20,083 MJ/kg	spełnia
4.4.2 Sprawność cieplna kotła (A)	Sprawność cieplna kotła, przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie powinna być mniejsza od sprawności określonej wzorem podanym na Rysunku 1 dotyczącym odpowiedniej klasy. Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 na 84% a dla klasy 5 na 89%. W przypadku kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%. Klasa 5, Q < 100 kW: $n_K = 87 + \log Q$ (w procentach) Klasa 4, Q < 100 kW: $n_K = 80 + 2 \log Q$ (w procentach) Klasa 3, Q < 300 kW: $n_K = 67 + 6 \log Q$ (w procentach)	Q_n = 8,0 kW n_K = 87,9 % n_{nom} = 90,9 % Q_m = 2,4 kW n_K = 87,4 % n_{min} = 89,4 %	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
	n_K – sprawność cieplna kotła w procentach, Q – moc cieplna w kilowatach Uwaga 1: Q oznacza albo nominalną moc cieplną Q_N albo minimalną moc cieplną uzyskiwaną przy pracy ciągłej Q_{min}. Uwaga 2: W niektórych krajach ustala się sprawność cieplną w zależności od ciepła spalania paliwa.		
4.4.2.3 Sprawność użytkowa (A)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 9 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 9 kW nie może być mniejsza niż 77%.	η_s= 80 %	spełnia
4.4.3 Temperatura spalin wylotowych (A)	W przypadku kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia mniej niż o 160 K, producent powinien podać informację dotyczące wykonania komina, w celu zapobiegnięcia możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalinowych.	Producent zamieścił w instrukcji obsługi informację dotyczącą wykonania komina Δt_n = 124 K Δt_m = 47 K	spełnia
4.4.4 Ciąg spalin (A)	Producent powinien podać minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny do prawidłowej pracy. Jeżeli producent nie podał żadnych informacji, to obowiązują wartości wg EN 13384-1:2002+A2:20018, Tablica B.2	Wymagany ciąg wg informacji producenta: 14 Pa	spełnia
4.4.5 Stałopalność	Podana przez producenta stałopalność kotłów grzewczych ręcznie zasilanych paliwem przy nominalnej mocy cieplnej przy jednym zasypie paliwa powinna wynosić co najmniej: - 2 h przy spalaniu paliw biogenicznych i innych paliw stałych; - 4 h przy spalaniu paliw kopalnych	---	---
4.4.6 Minimalna moc cieplna (A)	Minimalna moc cieplna kotłów grzewczych automatycznie zasilanych paliwem powinna wynosić najwyżej 30% nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonywane automatycznie przez urządzenie regulacyjne. Regulacja ilości doprowadzonego paliwa i powietrza może być ciągła lub przerywana. Minimalna moc cieplna przy pracy ciągłej kotłów grzewczych ręcznie zasilanych paliwem i przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepła, może być większa niż 30% nominalnej mocy cieplnej. W takim przypadku, w informacjach technicznych producent kotła powinien podać jak można odprowadzić wytworzoną ilość ciepła. Badania kotła grzewczego ręcznie zasilanego paliwem przy obciążeniu częściowym nie są konieczne, gdy producent wymaga żeby kocioł grzewczy był na stałe połączony z zasobnikiem ciepła. Wielkość zasobnika ciepła kotłów, w których dopuszcza się spalanie wielu paliw ustala się dla tego paliwa, które wymaga największego zbiornika. Najmniejsza pojemność zasobnika ciepła wynosi 300 l.	$Q_{min} \leq$ 2,4 kW $Q_{min\ z}$ = 2,3 kW	spełnia
4.4.7.1 Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń przy nominalnej i minimalnej mocy cieplnej (A)	Spalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to będzie spełnione jeżeli wartości emisji przedstawione w tabeli 7 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 nie zostaną przekroczone podczas pracy przy nominalnej mocy cieplnej lub w przypadku kotłów z mocą modulowaną, podczas pracy przy nominalnej mocy cieplnej i minimalnej mocy cieplnej, ustalonej zgodnie z wymaganiami wymienionymi w 5.8 i obliczonej zgodnie z 5.9.4. Paliwo: pellet drzewny Sposób zasilania paliwem: automatyczny Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń w mg/m^3 przy 10% O_2 dla klasy 5: CO < 500 mg/m^3 przy 10% O_2 OGC < 20 mg/m^3 przy 10% O_2 Pył < 40 mg/m^3 przy 10% O_2	Dla mocy nominalnej: CO_n = 91 mg/m^3 OGC_n = 6,7 mg/m^3 Pył$_n$ = 18,4 mg/m^3 Dla mocy minimalnej: CO_m = 158 mg/m^3 OGC_m = 14,7 mg/m^3 Pył$_m$ = 19,1 mg/m^3	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.4.7.2 Sezonowe limity emisji z ogrzewania pomieszczeń (A)	Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Paliwo: pellet drzewny Sposób zasilania paliwem: automatyczny CO_s <500 mg/m^3 przy 10% O_2 OGC_s <20 mg/m^3 przy 10% O_2 PM_s <40mg/m^3 przy 10% O_2 NO_{xs} <200 mg/m^3 przy 10% O_2	CO_s = 148 mg/m^3 OGC_s = 14 mg/m^3 PM_s = 19 mg/m^3 NO_{xs} = 116 mg/m^3	spełnia

5.1.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, punkt 4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

Data przeprowadzenia badań bezpieczeństwa: 28.05.2025 r.

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia / badania**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.3.2 Ręczny zasyp paliwa	Kocioł grzewczy z ręcznym zasypem paliwa powinien być tak wyposażony, by podczas eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem i zgodnej z instrukcją obsługi producenta nie występowały żadne zagrożenia bezpieczeństwa dla obsługi, np. zagrożenia przy otwarciu drzwiczek zasypowych lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch spalin)	---	---
4.3.7 Temperatura powierzchni zewnętrznych (A)	Podczas badań wg 5.11 temperatura zewnętrznych powierzchni kotła grzewczego (wraz z podstawią kotła i drzwiczkami, a z wyjątkiem czopucha i otworów służących do nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągu naturalnym) nie powinna przekraczać temperatury otoczenia więcej niż o **60 K**. Wymagania dotyczące temperatury podstawy kotła nie obowiązuje, gdy według pisemnych zaleceń producenta kocioł grzewczy powinien być posadowiony na niepalnym podłożu. Podczas badań wg 5.11, temperatura powierzchni uchwytów obsługowych i wszystkich części, które podczas eksploatacji kotła grzewczego mogą być dotykane, nie może przekraczać następujących wartości zgodnie z EN ISO 13732-1:2008 • **51°C** w przypadku części wykonanych z metali i materiałów podobnych, • **56°C** w przypadku części wykonanych z porcelany i materiałów podobnych, • **60°C** w przypadku części wykonanych z tworzyw sztucznych i materiałów podobnych.	*Badanie wg pkt 5.12:* *POWIERZCHNIE* Część przednia: Δt = 18,5 ± 0,9 K Część tylna: Δt = 4,7 ± 0,9 K Bok lewy: Δt = 7,2 ± 0,9 K Bok prawy: Δt = 6,8 ± 0,9 K Część górna: Δt = 10,1 ± 0,9 K Część dolna: Δt = 42,5 ± 0,9 K *UCHWYTY* Tworzywo sztuczne: Uchwyt 1 t = 36,2 ± 0,9 °C *DRZWICZKI* Drzwiczki 1 Δt = 19,6 ± 0,9 K	spełnia spełnia spełnia
4.3.9.2 Regulator temperatury i urządzenia do ograniczania temperatury w otwartych instalacjach grzewczych Badanie według punktu 5.13 (A)	W przypadku instalacji grzewczej zabezpieczonej fizycznie (temperaturę ogranicza ciśnienie panujące w instalacji), zgodnie z wymaganiami EN 14597, należy przewidzieć następujące wyposażenie: • regulator temperatury; • zabezpieczający ogranicznik temperatury (z ręcznym kasowaniem blokady). Kotły grzewcze, których system spalania nie jest ani całkiem wyłączalny, ani nie jest częściowo wyłączalny, mogą nie być wyposażone w zabezpieczający ogranicznik temperatury, gdyż w takich przypadkach (np. w przypadku kotłów grzewczych bez automatycznego doprowadzania powietrza do spalania i/lub automatycznego doprowadzania paliwa), nadmiar ciepła w postaci pary wodnej jest odprowadzany do atmosfery przez otwarte połączenie.	Kocioł wyposażony w regulator temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia / badania**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
	Badanie regulatora temperatury: • maksymalna ustawiona temperatura regulatora: 80ºC • maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤100ºC • nie powinien zadziałać ogranicznik, czujnik temperatury bezpieczeństwa lub układ odprowadzający ciepło nadmiarowe	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 86,3 ± 0,3 ºC Zabezpieczający ogranicznik temperatury nie zadziałał.	spełnia
	Badanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa: • maksymalna ustawiona temperatura zabezpieczenia: 90ºC • maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC • koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 93,2 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 1,6 ± 0,1 %	spełnia
Nagła awaria odprowadzania ciepła Badanie według punktu 5.14 (układy szybko wyłączalne) (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 88,4 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 1,8 ± 0,2 %	spełnia
Zanik napięcia Badanie według punktu 5.14 (układy szybko wyłączalne) (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 78,1 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 2,2 ± 0,2 %	spełnia
Badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem. Badanie według punktu 5.16.2 (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 74,1 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 1,0 ± 0,1 %	spełnia
Badanie bezpieczeństwa przy zaniku dopływu powietrza. Badanie według punktu 5.16.3 (A)	Awaria wentylatora powietrza. Koncentracja CO < 5%	CO_z = 4,2 ± 0,4 %	spełnia
	Awaria układu doprowadzania powietrza. Koncentracja CO < 5%	CO_z = 4,6 ± 0,4 %	spełnia
Badanie bezpieczeństwa w zakresie przewodzenia ciepła Badanie według punktu 5.16.4 (A)	PODAJNIK ZEWNĘTRZNY Temperatura podajnika paliwa < 85ºC	Zmierzona temperatura podajnika T_z = 40,7 ± 0,4 ºC	spełnia

5.1.3 Podsumowanie

1) W zakresie sprawności cieplnej, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania klasy 5 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.
2) W zakresie sprawności cieplnej, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-

05 wraz z zawartymi w niej wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (ECODESIGN).

3) W zakresie emisji zanieczyszczeń, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania klasy 5 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.
4) W zakresie emisji zanieczyszczeń, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 wraz z zawartymi w niej wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (ECODESIGN).
5) W zakresie wymagań bezpieczeństwa, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05, określone w punkcie 5.1.2 niniejszego sprawozdania.

6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE, PUNKT 4.2.4 NORMY PN-EN 303-5+A1:2023-05

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.2.4.1 Odpowietrzanie przestrzeni wodnej	Kotły grzewcze i ich części powinny być ukształtowane w sposób umożliwiający całkowite odpowietrzenie przestrzeni wodnej. Kocioł powinien być tak skonstruowany, aby podczas normalnej eksploatacji zgodnie z instrukcjami producenta nie dochodziło do nadmiernego wrzenia.	Brak odgłosów wrzenia.	spełnia
4.2.4.2 Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych	Należy zapewnić wystarczającą liczbę i odpowiednie rozmieszczenie otworów wyczystnych, tak aby powierzchnie ogrzewalne były dostępne od strony przepływu spalin, w celu kontroli i oczyszczania za pomocą środków chemicznych i szczotek. Jeżeli do czyszczenia i konserwacji kotła grzewczego konieczne są specjalne narzędzia (np. specjalne szczotki), to powinny być dostarczone wraz z kotłem.	Drzwiczki wymiennika i popielnika	spełnia
4.2.4.3 Kontrola płomienia	Należy zastosować urządzenie umożliwiające obserwację płomienia lub paleniska. Urządzeniem tym mogą być drzwiczki, jeżeli umożliwiają bezpieczną obserwację. Uwaga: Zaleca się zamontowanie okna inspekcyjnego.Klapa wymiennika, drzwiczki wymiennika i komory spalania	Jak w pkt. 4.2.4.2	spełnia
4.2.4.5 Części zamienne	Części zamienne lub wymienialne (np. wkłady, kształtki, zawirowywacze itp.) powinny być zaprojektowane, wykonane lub oznakowane w taki sposób, aby ich montaż był możliwy tylko w sposób zgodny z instrukcjami producenta.	brak zawirowywaczy, ceramika montowana na stałe	spełnia
4.2.4.7 Przyłącza urządzeń sterujących, wskazujących i ogranicznika temperatury bezpieczeństwa	Kocioł powinien być wyposażony w co najmniej jedną kieszeń zanurzeniową dla czujnika regulacji temperatury, ogranicznika temperatury bezpieczeństwa oraz termometru. W przypadku wyposażenia w złącze gwintowane, ich najmniejsza nominalna średnica powinna wynosić G 1/2. Dopuszcza się alternatywne rozwiązania pod warunkiem, że urządzenia regulacyjne wchodzą w zakres dostawy kotła i nie mogą być zastąpione innymi urządzeniami.	Zainstalowano jedną kieszeń zanurzeniową 4-otworową.	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.2.4.8 Izolacja cieplna	Wszystkie kotły grzewcze powinny być wyposażone w izolację cieplną. Izolacja cieplna powinna być odporna na przeciętnie występujące obniżenia cieplne i mechaniczne. Izolacja powinna być wykonana z materiałów niepalnych a podczas eksploatacji w przeciętnych warunkach eksploatacyjnych nie powinny wydzielać się z niej substancje szkodliwe. Izolacja musi być wykonana z materiału zgodnego z normą EN 13501-1:2018. Minimalna odległość materiału palnego od powierzchni części przewodzących spaliny powinna wynosić 100 mm. W przypadku stosowania przez producenta jako izolacji pianki poliuretanowej – patrz 4.2.4.8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.	Wełna mineralna o grubości 30 mm.	spełnia

7. INFORMACJE DODATKOWE

Przedstawione w poniższym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego egzemplarza kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 8 kW, nr seryjny 2025/05/01, wraz z dostarczonym wyposażeniem, przy opalaniu paliwem typu pellet drzewny.

KONIEC SPRAWOZDANIA

AB 1302

SPRAWOZDANIE NR 360/2025
Z BADAŃ KOTŁA GRZEWCZEGO
Comfort Pell Evo
o mocy nominalnej 16 kW
opalanego pelletem drzewnym

Klient:

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b, 39-205 Pustków

Sprawozdanie opracował i autoryzował	Badania laboratoryjne autoryzował	Zatwierdził:
…….	…….	…….
mgr inż. Arkadiusz Ciepliński	*mgr Marek Widera*	*mgr Zdzisław Brajlich*
Kierownik Pracowni Badań Kotłów	*Kierownik Laboratorium*	*Prezes Zarządu*

Ruda Śląska, 15.05.2025 r.

Załącznik nr 20 z dnia 12.11.2021 r. do Procedury PSZ-03

Centrum Badań Środowiska
"SORBCHEM" Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 6
tel.: 32 771 16 13
tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

Usługi w zakresie pomiarów czynników fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, badania ścieków, wód, osadów, gleb. Pomiary hałasu do środowiska. Badania właściwości chemicznych w dostarczonych próbkach. Badania energetyczno-emisyjne kotłów na paliwo stałe

Pełny zakres usług dostępny na stronie:
www.sorbchem.pl

NIP 6412532838 | REGON 243657890 | KRS 0000521332 | Kapitał zakładowy: 20 000 zł

Spis treści

1. PODSTAWA I CEL BADANIA....5
2. METODYKA POMIARÓW I WYPOSAŻENIE POMIAROWE....5
2.1 Uregulowania prawne....6
2.2 Opis instalacji badawczej....7
2.2.1 Pomiary temperatur....8
2.2.2 Pomiar ciśnienia gazów odlotowych....9
2.2.3 Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej....9
2.2.4. Pomiary składu spalin oraz pomiar stężenia pyłu....9
2.2.5 Pomiar mocy cieplnej....12
2.2.6 Pomiar zużycia energii elektrycznej....13
2.2.7 Pomiar temperatur powierzchni....13
2.2.8 Pomiar temperatur uchwytów....13
2.2.9 Obliczanie sprawności cieplnej....13
2.2.10 Obliczanie efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs oraz współczynnika efektywności energetycznej EEI....13
2.2.11 Badania bezpieczeństwa....13
3. OPIS BADANEGO KOTŁA GRZEWCZEGO....13
3.1 Ogólny opis konstrukcji....14
3.2 Sposób zasilania paliwem....14
3.3 Sposób doprowadzania powietrza....14
3.4 Urządzenia zabezpieczające....15
3.5 Ważne zespoły....15
3.6 Nastawy sterownika kotła....19
4. WYNIKI BADAŃ PALIWA I POPIOŁU....20
4.1 Wyniki badań paliwa wykorzystanego podczas pomiarów....20
4.2 Wyniki badań popiołu....20
5. WYNIKI BADAŃ....21
5.1 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05....22
5.1.1 Wymagania cieplne i emisyjne....22
5.1.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, punkt 4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05....24
5.1.3 Podsumowanie....26
6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE, PUNKT 4.2.4 NORMY PN-EN 303-5+A1:2023-05 26

7. INFORMACJE DODATKOWE.....27

SPRAWOZDANIE Nr 360/2025 ZAWIERA STRON: 27

Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej posiada certyfikat akredytacji nr AB 1302 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji – www.pca.gov.pl oraz na stronie www.sorbchem.pl

Zakres akredytacji obejmuje „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa" w następującym zakresie:

- moc cieplna,
- temperatura wody wylotowej,
- temperatura wody na powrocie,
- temperatura otoczenia,
- strumień objętości wody,
- strumień masy paliwa,
- temperatura spalin wylotowych,
- ciśnienie spalin,
- zużycie pomocniczej energii elektrycznej,
- stężenie tlenu, ditlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu, ditlenku siarki, lotnych związków organicznych
- sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń Es,
- stężenie pyłów w gazach,
- nominalna moc cieplna,
- minimalna moc cieplna,
- sprawność cieplna,
- sprawność użytkowa n_{GCV},
- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń n_s,
- współczynnik efektywności energetycznej EEI
- temperatura powierzchni,
- temperatura uchwytów,
- działanie regulatora temperatury,
- działanie ogranicznika temperatury,
- działanie systemów szybkowyłączalnych (zanik napięcia, awaria odbioru ciepła).
- badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem,
- badanie przy zaniku dopływu powietrza,
- badanie w zakresie przewodzenia ciepła.

Symbolem „A" oznaczono w tym sprawozdaniu badania akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 1302.

Zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu wyniki badań próbek paliwa zostały wykonane przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług badań zgodnie z zakresem akredytacji PCA nr AB 300 i oznaczono symbolem (AP).

Wyniki badań oraz stwierdzenie zgodności z wymaganiami odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zostało dokonane w oparciu o akredytowane wyniki badań.

Zawarte w sprawozdaniu informacje podane przez klienta zostały zidentyfikowane oznaczeniem „wg informacji producenta".

Bez pisemnej zgody Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi.

1. PODSTAWA I CEL BADANIA

Podstawą opracowania jest umowa z firmą:

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b, 39-205 Pustków

na wykonanie badań kotła grzewczego z automatycznym podawaniem paliwa typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, opalanego pelletem drzewnym.

Działalność laboratoryjna odbyła się w dniach od 06.05.2025 r. do 15.05.2025 r. Daty wykonania poszczególnych badań znajdują się w zapisach prowadzonych w laboratorium; pomiary energetyczno - emisyjne zostały wykonane w dniu 08.05.2025 r. i 07.05.2025 przez okres sześciu godzin dla obciążenia 100% i sześciu godzin dla obciążenia 30%.

Badanie kotła grzewczego przeprowadzono w Laboratorium – Pracownia Badania Kotłów, ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska.

Badanie energetyczno – emisyjne wykonali Arkadiusz Ciepliński oraz Miłosz Dubiel. Badania bezpieczeństwa wykonał Miłosz Dubiel. Obliczenia wykonał Arkadiusz Ciepliński.

Celem badań było stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Decyzją Klienta przy stwierdzaniu zgodności przyjęto zasadę tzw. prostej akceptacji [przewodnik ILAC-G8:09/2019 pkt 4.2.1]:

- WYNIK ZGODNY- wartość zmierzona znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej (Z). Prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru przekroczy wartość dopuszczalną jest <50% (może wynosić 50% w przypadku, gdy wynik ten znajduje się dokładnie na granicy)
- WYNIK NIEZGODNY- wartość zmierzona znajduje się powyżej wartości dopuszczalnej (NZ). Prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru jest poniżej wartości dopuszczalnej jest <50%(może wynosić 50% w przypadku, gdy wynik ten znajduje się dokładnie na granicy).

  Organ nadzorujący może przyjąć inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności.

2. METODYKA POMIARÓW I WYPOSAŻENIE POMIAROWE

Warunki przeprowadzenia badań, wymagania techniczne oraz stosowane w badaniu przyrządy pomiarowe i metody badań, są zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Badanie wykonano z obciążeniem 100% i 30%.

Zakres badań i pomiarów obejmował:

- analizę fizykochemiczną zastosowanego w badaniu paliwa,
- analizę fizykochemiczną próbek popiołów,
- badanie stężeń pyłów i gazów w gazach odlotowych emitowanych z badanego kotła,
- pomiary pracy instalacji badawczej,
- obliczenie sprawności cieplej kotła,
- badanie zużycia energii elektrycznej,

- pomiary temperatury powierzchni zewnętrznych,
- badanie regulatora temperatury,
- badanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa,
- badanie w sytuacji awarii odprowadzania ciepła,
- badanie w sytuacji zaniku napięcia,
- badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem,
- badanie przy zaniku dopływu powietrza,
- badanie w zakresie przewodzenia ciepła.

2.1 Uregulowania prawne

Stwierdzenie zgodności wykonano w odniesieniu do wymagań PN-EN 303-5+A1:2023-05 w której zawarto również wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187. W załączniku II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, określono szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu:

a) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%.
b) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%.
c) Emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m^3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.
d) Emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m^3 w przypadku kotów z ręcznym podawaniem paliwa.
e) Emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m^3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.
f) Emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m^3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m^3 w przypadku kotłów na paliwa stałe.

W załączniku II do Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, określono klasy efektywności energetycznej. Klasę efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe ustala się na podstawie jego

współczynnika efektywności energetycznej określonego w poniższej tabeli.

Tabela 1 Klasy efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe


Klasa efektywności energetycznej	*Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)*
A^{+++}	EEI ≥ 150
A^{++}	125 ≤ EEI < 150
A^{+}	98 ≤ EEI < 125
A	90 ≤ EEI < 98
B	82 ≤ EEI < 90
C	75 ≤ EEI < 82
D	36 ≤ EEI < 75
E	34 ≤ EEI < 36
F	30 ≤ EEI < 34
G	EEI < 30

2.2 Opis instalacji badawczej

Stanowisko badawcze wyposażone jest w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego pomiaru:

- mocy cieplnej,
- temperatury otoczenia,
- ciśnienia otoczenia,
- temperatury wody zasilającej kocioł,
- temperatury wody powrotnej z kotła,
- ciśnienia wody w instalacji badawczej,
- natężenia przepływu wody przez kocioł,
- ciśnienia spalin,
- temperatury spalin wylotowych,
- temperatur powierzchni,
- zawartości O_2, CO_2, CO, NO_x, SO_2, $CO_{\%}$ w gazach odlotowych,
- analizy zawartości węgla organicznego (OGC) w gazach odlotowych,
- zużycia energii elektrycznej,
- stężenia pyłu w spalinach (pomiar nieciągły).

Rysunek 1 Schemat układu kontrolno - pomiarowego stanowiska do badań kotłów wodnych

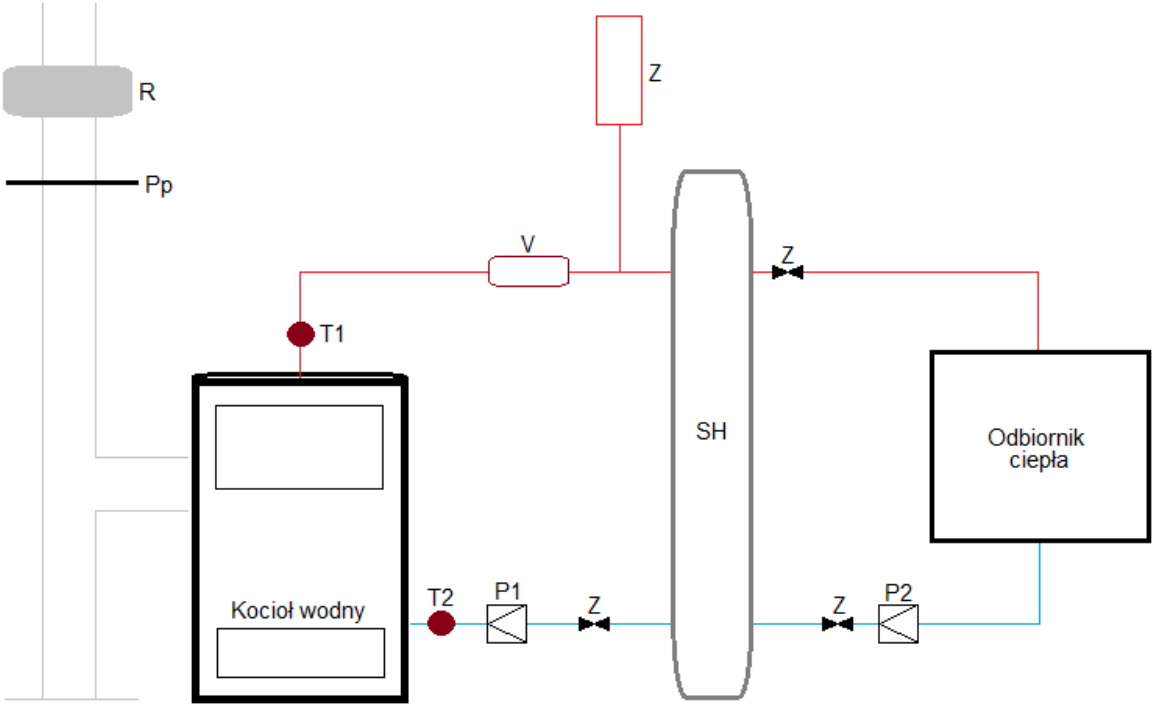

Na rysunku nr 1 przedstawiono schemat układu kontrolno - pomiarowego instalacji.

Przyjęte oznaczenia na schemacie, oznaczają:

- R – regulator ciągu kominowego,
- Pp – przekrój pomiarowy (pomiar emisji, ciśnienia, temperatur),
- T1, T2 – czujniki temperatury wody,
- P1, P2 – pompy,
- V – przepływomierz,
- Z – naczynie wzbiorcze,
- SH – sprzęgło hydrauliczne,
- Z – zawory.

Układ kontrolno - pomiarowy wyposażony jest w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prób badań cieplnych. Zadaniem układu kontrolno - pomiarowego jest umożliwienie kontroli parametrów procesu spalania paliwa stałego, a także ich rejestracja celem dokonania późniejszej analizy przeprowadzonych badań cieplnych i pomiarów stężeń zanieczyszczeń z badanego kotła wodnego.

2.2.1 Pomiary temperatur

Podczas badania wykonano ciągłe pomiary:

- temperatury wody zasilającej kocioł (10 – 100 °C),
- temperatury wody powrotnej kotła (10 – 100 °C),

- temperatury gazów odlotowych (50 – 300 °C),
- temperatury otoczenia (10 – 100 °C).

Pomiary i rejestrację temperatur wykonano za pomocą przetworników temperatury typu PT100, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiary wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.2 Pomiar ciśnienia gazów odlotowych

Podczas badania wykonano ciągły pomiar ciśnienia gazów odlotowych (-150 – 50 Pa). Pomiar i rejestrację danych wykonano za pomocą przetwornika piezoelektrycznego, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.3 Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej

Podczas badania przeprowadzony został ciągły pomiar strumienia objętości wody obiegowej (0,1 – 20 m^3/h). Pomiar został wykonany z zastosowaniem przepływomierza ultradźwiękowego, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.4. Pomiary składu spalin oraz pomiar stężenia pyłu

W tabeli nr 1 przedstawiono wyszczególnienie zastosowanych metod pomiarowych z określeniem wartości granicznych błędów.

Tabela 2 Wyszczególnienie zastosowanych metod pomiarowych

Lp.	Badany czynnik	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Wymaganie dotyczące wartości granicznej błędu	Złożona niepewność standardowa pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
1.	Tlen (O_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 paramagnetyczna	3 – 21 %	0,01 %	± 0,4 $\%_{obj}$	0,3 $\%_{obj}$
2.	Dwutlenek węgla (CO_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	0,1 – 20 %	0,01 %	± 5 % mierzonej wartości	3,6 % mierzonej wartości
3.	Tlenek węgla (CO)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	3 – 1400 mg/m^3	1 ppm	± 10 ppm	8,5 ppm
4.	Tlenki azotu (NO_x)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 CLD	14 – 700 mg/m^3	1 ppm	± 15 ppm	8,3 ppm
5.	Dwutlenek siarki (SO_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05	19 – 3000 mg/m^3	1 ppm	---	8,2 % mierzonej wartości

Lp.	Badany czynnik	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Wymaganie dotyczące wartości granicznej błędu	Złożona niepewność standardowa pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
6.	Pył	PN-EN 303-5+A1:2023-05 grawimetryczna	1 – 100 mg/m^3	-	± 10 mg/m^3 mierzonej wartości	2,2 mg/m^3
7.	OGC	PN-EN 303-5+A1:2023-05 FID	1,8 – 1000 mg/m^3	0,1 mg/m^3	± 10 % mierzonej wartości	7,1 % mierzonej wartości
8.	Tlenek węgla ($CO_{\%}$)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	0,4 – 5 %	0,2%	---	6,3 % mierzonej wartości
9.	Para wodna (H_2O)	PN-EN 14790:2017	4 – 40 % 29 – 250 g/m^3	-	---	2,1 % mierzonej wartości

Podczas badania przeprowadzono ciągły pomiar tlenu (O_2), dwutlenku węgla (CO_2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NO_x) oraz całkowitego węgla organicznego (OGC) zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 14789:2017, PN-ISO 10396:2001, PN-EN 15058:2017, PN-EN 14792:2017, PN-EN 12619:2013. Pomiar wykonany został za pomocą analizatora gazów HORIBA PG-350E wraz z kondycjonerem i torem aspiracji stabilizowanym temperaturowo oraz analizatora ciągłej detekcji płomieniowo – jonizacyjnej AWE - PW. Pomiary wysokich stężeń tlenku węgla ($CO_{\%}$) wykonano podczas badań bezpieczeństwa z wykorzystaniem analizatora Maihak UNOR 6N zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Pomiary zastały przeprowadzone na przekroju pomiarowym P_p usytuowanym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Przed rozpoczęciem pomiarów przeprowadzono sprawdzenia szczelności układów aspiracji.

Dla analizatora tlenu, tlenków azotu oraz tlenku węgla, na podstawie sprawdzań gazem wzorcowym przed i po pomiarach, wyznaczono dryft w punkcie ZERO oraz dryft w punkcie SPAN (wartość nominalna dla gazu wzorcowego) oraz czas odpowiedzi. Wyniki sprawdzenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Na podstawie uzyskanych wyników:

- dla błędu do 2% - jako wynik poprawny przyjęto się wynik uzyskany z przyrządu;
- dla błędu 2-5% - jako wynik poprawny, przyjęto wynik skorygowany.

Tabela 3 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora paramagnetycznego O_2

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
8.05.2025	-0,06	0,06	37	-
7.05.2025	0,00	0,06	38	-

Tabela 4 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora NDIR CO

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
8.05.2025	0,00	0,12	37	-
7.05.2025	0,13	-0,12	38	-

Tabela 5 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora CLD NO_x

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
8.05.2025	-0,04	0,04	44	-
7.05.2025	-0,04	0,12	41	-

Analizatory sprawdzano następującymi gazami wzorcowymi:

- MO/05/W/04/11 O_2 – 16,99 %, CO – 800 ppm;
- MO/05/W/05/12 CO_2 – 19,98%, SO_2 – 797 ppm; NO – 252,0 ppm;
- MO/05/W/02/19 LZO – 65,4 mg/m^3;
- MO/05/W/07/01 CO – 3,95 %.

Dla kotłów zasilanych paliwami biogenicznymi przedstawione w sprawozdaniu wyniki pomiarów tlenków azotu NO_x są obliczone zgodnie z wymaganiami punktu 5.9.4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 i uwzględniają zawartość azotu w paliwie. Obliczenia wykonano zgodnie z poniższym równaniem.

$$NO_x = NO_{x\,meas} \cdot 0{,}27 \cdot N^{-0{,}511}$$

Do obliczeń przyjęto wartość zawartości azotu w paliwie, tj. 0,10%.

Pomiar pyłu wykonany został w sposób nieciągły z wykorzystaniem pyłomierza grawimetrycznego zgodnie z wymaganiami PN-EN 13284-1:2017 z uwzględnieniem załącznika A normy PN-EN 303-5+A1:2023-05, PN-EN 15259:2007. Wykonano cztery serie pomiarowe. Przeprowadzono również pomiar zawartości pary wodnej w gazie zgodnie z PN-EN 14790:2017. Podczas pomiarów zawartości pary wodnej wykorzystano sondę stabilizowaną temperaturowo, zestaw płuczek z silikażelem, pyłomierz grawimetryczny oraz wagę SBS-LW-2000A.

Podczas wykonywania pomiarów pyłu zastosowano układ z filtracją wewnętrzną z wykorzystaniem kwarcowego filtra płaskiego. Po pomiarze układ filtracyjny jest przemywany wodą destylowaną i acetonem w celu pozyskania osadów z przed filtra. Masa pozyskanych osadów jest dodawana do masy pyłu wychwyconego na filtrze płaskim. Ze względu na mały strumień objętości gazów (P_d < 10 Pa) jego prędkość została wyznaczona w oparciu o moc badanego kotła, parametry gazu odlotowego oraz wyniki badań zastosowanego paliwa. Gazy odlotowe aspirowane były izokinetycznie z uwzględnieniem zapisów załącznika A normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Ze względu na średnicę przewodu kołowego równą 0,2 m pomiary przeprowadzono w 1 punkcie przekroju, X = 100 mm.

Pobrane próbki i osady z układu filtracyjnego są przekazywane do laboratorium w celu określenia masy pyłu.

Podczas badań użyte zostały kwarcowe filtry płaskie firmy Hahnemühle typ FP QFH o skuteczności separacji cząstek pyłu 0,3-0,5 µm nie mniejszej niż 99,97%.

Wykorzystane podczas pomiarów filtry zostały przygotowane do badań poprzez suszenie przez 1 godzinę w temperaturze 160ºC, a następnie schładzane przez co najmniej 4 godziny w osuszaczu i poddawane ważeniu. Ważenie przeprowadza się trzykrotnie w ciągu 3 minut po wyjęciu z osuszacza. Po pomiarach procedura zastaje powtórzona. W wypadku wyższych temperatur w badanej instalacji, filtry przed i po pomiarach są suszone w temperaturze co najmniej o 20ºC wyższej niż maksymalna zmierzona w instalacji.

Tabela 6 Pobrane próbki pyłu

Warunki pomiaru	Nr filtra	Nr butelki z popłuczynami	Data pobierania	Godzina pobierania	Wynik próby szczelności	Masa pyłu na filtrze	Masa pyłu odzyskana z popłuczyn
Obciążenie maksymalne	360/2025/1	360/2025/P1	8.05.2025	07:44	0 l/h	0,00587	0,00024
	360/2025/2	360/2025/P2		09:13	0 l/h	0,00568	0,00023
	360/2025/3	360/2025/P3		10:46	0 l/h	0,00457	0,00020
	360/2025/4	360/2025/P4		12:13	0 l/h	0,00386	0,00018
Obciążenie częściowe	360/2025/5	360/2025/P5	7.05.2025	09:20	0 l/h	0,00166	0,00021
	360/2025/6	360/2025/P6		10:49	0 l/h	0,00125	0,00015
	360/2025/7	360/2025/P7		12:22	0 l/h	0,00124	0,00014
	360/2025/8	360/2025/P8		13:49	0 l/h	0,00105	0,00010

Tabela 7 Wyniki pomiarów w płaszczyźnie pomiarowej

Warunki pomiaru	Numer serii pomiarowej	Punkt pomiarowy w przekroju pomiarowym	Średnica użytej końcówki aspiracyjnej oraz prędkość aspiracji)	Temperatura [K]	Prędkość [m/s]	Czas pobierania [s]	Pobrana objętość powietrza [m^3]	Współczynnik izokinetyczności [%]
Obciążenie maksymalne	1	X1- 100 mm	25 mm 0,68 m^3/h	19,0	0,388	1800	0,3428	94,7
	2	X1- 100 mm		22,4	0,387	1800	0,3416	94,4
	3	X1- 100 mm		23,2	0,388	1800	0,3424	94,6
	4	X1- 100 mm		22,2	0,388	1800	0,3430	94,8
Obciążenie częściowe	1	X1- 100 mm	25 mm 0,26 m^3/h	18,7	0,149	1800	0,1318	81,2
	2	X1- 100 mm		21,6	0,150	1800	0,1322	81,4
	3	X1- 100 mm		20,9	0,148	1800	0,1312	80,8
	4	X1- 100 mm		22,7	0,150	1800	0,1326	81,7

Kryterium dla współczynnika izokinetyczności zgodnie z PN-EN 303-5+A1:2023-05 wynosi 70-150%

Podczas wykonywania badania pobrane zostały próbki ślepe. Wyniki próbek ślepych otrzymano poprzez podzielenie masy próbki ślepej przez średnią objętość próbki gazu pobranej w serii pomiarowej. Uzyskany wynik próbki ślepej nie przekroczył 10 % wartości odniesienia.

Tabela 8 Wartość próbki ślepej

Nr próbki	Wynik, X_t [mg/m^3]	Wartość odniesienia, D [mg/m^3]	Spełnienie wymagania $X_t < D$
360/25/T1 + 360/25/TP1	0,1	4	zgodny / ~~niezgodny~~
360/25/T2 + 360/25/TP2	0,5	4	zgodny / ~~niezgodny~~

Obliczenia sezonowych emisji z ogrzewania pomieszczeń E_s wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.4.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.5 Pomiar mocy cieplnej

Moc cieplną w badanym kotle określono za pomocą zainstalowanego w instalacji przepływomierza ultradźwiękowego oraz czujników temperatury wody zasilającej i powrotnej (0 – 500 kW). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.6 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Pomiar zużycia energii elektrycznej wykonano za pomocą zainstalowanego w instalacji miernika mocy oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego (1 – 4000 W). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.7 Pomiar temperatur powierzchni

Pomiar temperatur powierzchni wykonano za pomocą miernika temperatury wraz z sondą temperaturową typu K (15 – 150 °C). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.8 Pomiar temperatur uchwytów

Pomiar temperatur powierzchni wykonano za pomocą miernika temperatury wraz z sondą temperaturową typu K (0 – 150 °C). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.9 Obliczanie sprawności cieplnej

Obliczenia sprawności cieplnej wykonano metodą bezpośrednią w oparciu o wymagania punktu 5.7.6 oraz 5.9.3.2 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Obliczenia sprawności użytkowej η_{GCV} wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.10 Obliczanie efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń η_s oraz współczynnika efektywności energetycznej EEI

Obliczenia efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń η_s wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.5 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Obliczenia współczynnika efektywności energetycznej EEI wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.6 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.11 Badania bezpieczeństwa

Badania bezpieczeństwa wykonano w oparciu o wymagania punków 5.11, 5.13, 5.14, 5.16.2, 5.16.3, 5.16.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

3. OPIS BADANEGO KOTŁA GRZEWCZEGO

Badaniu poddany został kocioł z automatycznym podawaniem paliwa typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, opalany pelletem drzewnym.

3.1 Ogólny opis konstrukcji

Kocioł typu Comfort Pell Evo to niskotemperaturowy kocioł centralnego ogrzewania z wbudowanym automatycznym zespołem podającym i spalającym paliwo. Korpus wodny wykonany jest jako konstrukcja spawana z blach stalowych o grubości 6 mm (stal kotłowa P265GH), rur kotłowych dla elementów posiadających kontakt ze spalinami oraz blach 4 mm (stal konstrukcyjna S235JR) dla pozostałych elementów. Przestrzeń pomiędzy korpusem kotła, a jego obudową wypełniona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej o grubości 30 mm. Obudowa kotła wykonana jest z blach stalowych DC01 o grubości 1 mm, malowanych proszkowo.

W górnej części wymiennika, na tylnej ścianie przyspawany jest króciec wody zasilającej, z którego podgrzany czynnik grzewczy wypływa do instalacji, a w dolnej tylnej części - króciec wody powrotnej, którym woda powraca.

Palnik jest montowany w drzwiczkach z przodu kotła. Zadaniem podajnika jest podawanie paliwa ze zbiornika do głowicy palnika umieszczonej w palenisku. Paliwo jest podawane za pomocą specjalnego spiralnego podajnika, napędzanego motoreduktorem. Po dostarczeniu odpowiedniej ilości paliwa następuje automatyczne rozpalenie poprzez ceramiczną zapalarkę, która nagrzewa się do ok. 1000˚C. Praca paleniska jest w pełni automatyczna i nastawialna. Paliwo automatycznie pobierane jest z zasobnika w zależności od zapotrzebowania na moc cieplną. W momencie osiągnięcia zadanej temperatury palnik przechodzi w tryb czuwania. Ponowne wejście w tryb pracy następuje również automatycznie, w momencie kiedy w instalacji pojawi się zapotrzebowanie na ciepło.

Panel mikroprocesorowego sterownika ST-976 firmy Tech z dotykowym ekranem znajduje się w przedniej górnej części obudowy kotła, natomiast jego elektronika zlokalizowana jest w osobnej skrzynce. Zadaniem sterownika jest zaprogramowanie pracy kotła i podajnika tak, aby na palnik podawana była optymalna dawka paliwa potrzebna do utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 90°.

Kocioł opcjonalnie może być wyposażony w sterownik ST-9785 – firmy Tech.

3.2 Sposób zasilania paliwem

Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika paliwa poprzez podajnik ślimakowy z giętką rurą podawczą.

3.3 Sposób doprowadzania powietrza

Powietrze jest zasysane przez otwory palnika przez wentylator i dostarczane do komory spalania.

3.4 Urządzenia zabezpieczające

Regulator elektroniczny dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i odpowiednio dostosowuje pracę podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie regulator elektroniczny steruje pracą pompy obiegowej c.o. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 90°.

3.5 Ważne zespoły

- Korpus kotła wykonana z blachy kotłowej
- Palnik pelletowy
- Elementy ceramiczne komory spalania.
- Zawirowywacze - 6 sztuk
- Wentylator nadmuchowy.
- Motoreduktor.
- Układ kontrolno – sterujący ST-976 firmy Tech
- Zasobnik paliwa.
- Czujnik temperatury kotła.
- Zabezpieczenie termiczne kotła.




Rysunek 2 Badany kocioł



Rysunek 3 Badany kocioł



Rysunek 4 Badany kocioł

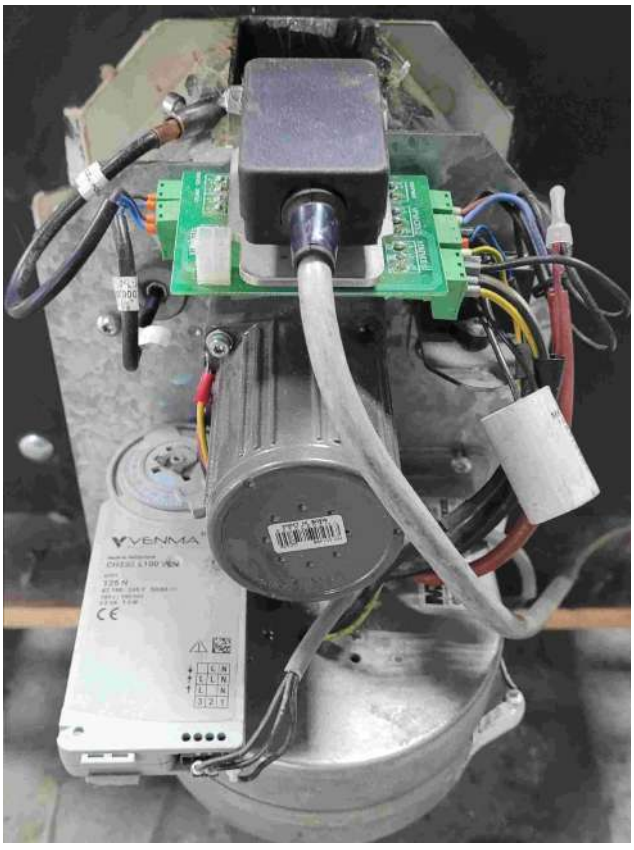

Rysunek 5 Wentylator, motoreduktor i moduł palnika



Rysunek 6 Palnik pelletowy



Rysunek 7 Wymiennik, komora spalania z elementami ceramicznymi, palnik pelletowy



Rysunek 8 Wymiennik i zawirowywacze



Rysunek 9 Elementy ceramiczne komory spalania



Rysunek 10 Sterownik ST-976



Rysunek 11 Panel sterownika



Rysunek 12 Zastosowany zawirowywacz

Pereko Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43,
27-200 Starachowice
Tel: [+48] 41 389-71-00, biuro@pereko.pl

Typ urządzenia

KOCIOŁ PELLETOWY
Typ **COMFORT Pell Evo**
16 kW

Moc nominalna	kW	16 kW
Zakres mocy	kW	4,8 kW – 16 kW
Nominalne obciążenie cieplne	kW	
Zakres obciążenia cieplnego	kW	
Max. Ciśnienie robocze	bar	2
Max. dop. temp. robocza	C°	85
Zasilanie elektryczne	230V/50Hz; 0,4A-4A	
Pobór mocy – praca min.	W	
Pobór mocy – praca max.	W	
Pobór mocy – rozruch	W	
Pojemność wodna	L	60
Rok budowy	2025	
Nr seryjny	2025/05/02	
Klasa kotła	5	
Kategoria kotła	1	
Tryb pracy kotła	bez kondensacji	
„Klasa paliwa wg PN-EN 303-5:2023+A1"	Pellet drzewny	

www.pereko.pl

Rysunek 13 Tabliczka znamionowa

Tabela 9 Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW*, opalanego pelletem drzewnym (wg informacji producenta)*

Lp.	Wyszczególnienie		J.m.	Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW
1	Nominalna moc cieplna		kW	16
2	Klasa kotła		5 Klasa Kotła	
3	Maksymalne ciśnienie robocze		bar	1,5
4	Maksymalna temperatura robocza		ºC	85
5	Pojemność wodna		l	60
6	Masa netto kotła		kg	285
7	Zasilanie elektryczne		230V/50Hz/0,4A-4A	
8	Paliwo		Pellet 6mm	
9	Zużycie paliwa max.		kg/h	3,60
10	Zakres mocy		kW	4,8 - 16
11	Norma		PN-EN 303-5+A1:2023-05	
12	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	Dla mocy nominalnej	W	44,6
		Dla mocy minimalnej		23,6
		Czuwanie		4,9
13	Wymagany ciąg spalin		Pa	19
14	Temperatura spalin	Dla mocy nominalnej	ºC	106
		Dla mocy minimalnej		68
15	Strumień masy spalin	Dla mocy nominalnej	Kg/h	11,4
		Dla mocy minimalnej		5,6
16	Temperatura wody na zasilaniu min./max.		ºC	65/80
17	Temperatura wody na powrocie min.		ºC	55
18	Zakres regulacji temperatury		ºC	55-80
19	Poziom hałasu		dB	<75
20	Opory przepływu wody ΔT=10K		mbar	0,4
21	Opory przepływu wody ΔT=20K		mbar	1,6
22	Minimalna wysokość komina		m	6
23	Typ kotła		niekondensacyjny	

3.6 Nastawy sterownika kotła

Nastawy sterownika kotła przy obciążeniu 100 %:

- Czas podawania : 2,0 s,
- Przerwa podawania : 7,5 s,
- Moc wentylatora : 38 bieg.

Nastawy sterownika kotła przy obciążeniu 30 %:

- Czas podawania : 1,0 s,
- Przerwa podawania : 13 s,
- Moc wentylatora : 9 bieg.

4. WYNIKI BADAŃ PALIWA I POPIOŁU

4.1 Wyniki badań paliwa wykorzystanego podczas pomiarów

Wyniki badań paliwa przedstawiono w tabeli nr 3. Wyniki badań próbek popiołów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 10 Wyniki badań paliwa (nr próbki P/01/25/1/P)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość wilgoci (AP)	PN-EN ISO 18134-1:2015-11	M_{ar}	%	6,3 ± 0,8
Zawartość popiołu (AP)	PN-EN ISO 18122:2016-01	A_{ar}	%	0,1 ± 0,1
Ciepło spalania (AP)	PN-EN ISO 18125:2017-07	$Q_{v,gr,d}$	kJ/kg	18818 ± 320
Wartość opałowa (AP)	PN-EN ISO 18125:2017-07	$Q_{p,net,dry}$	kJ/kg	18694 ± 420
Zawartość siarki całkowitej (AP)	PN-EN ISO 16994:2016-10	$S_{T,ad}$	%	0,03 ± 0,01
Zawartość węgla całkowitego (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	C_{ad}	%	49,0 ± 2,5
Zawartość wodoru całkowitego (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	H_{ad}	%	6,17 ± 0,46
Zawartość azotu (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	N_{ad}	%	0,10 ± 0,01

Zastosowane podczas badania paliwo spełnia wymagania określone w tabeli 8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

4.2 Wyniki badań popiołu

Wyniki badań popiołu przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 11 Wyniki badań popiołu (nr próbki 360/25/100pop)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość części palnych (A)	PN-93/Z15008/03*)	%	11,20 ± 0,52

*) *norma wycofana bez zastąpienia*

Tabela 12 Wyniki badań popiołu (nr próbki 360/25/30pop)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość części palnych (A)	PN-93/Z15008/03*)	%	21,9 ± 1,0

*) *norma wycofana bez zastąpienia*

5. WYNIKI BADAŃ

Parametry pracy oraz zbiorcze wyniki badań kotła grzewczego typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, opalanego pelletem drzewnym, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 13 Parametry pracy kotła oraz wyniki pomiarów

Mierzona wielkość	Jednostka	Wynik pomiaru przy obciążeniu 100% wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)	Wynik pomiaru przy obciążeniu 30% wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Data wykonania pomiarów energetyczno - emisyjnych	-	8.05.2025	7.05.2025
Godzina rozpoczęcia pomiaru	-	07:43:22	09:19:40
Godzina zakończenia pomiaru	-	13:43:22	15:19:40
Czas pomiaru	gg:mm	06:00	06:00
Strumień masy paliwa (A)	kg/h	3,605 ± 0,051	1,100 ± 0,012
Strumień objętości wody (A)	m^3/h	0,98 ± 0,02	0,89 ± 0,02
Czas wypalania przy ręcznym zasypie paliwa	h	---	---
Moc cieplna (A)	kW	15,80 ± 0,32	4,76 ± 0,10
Sprawność cieplna (A)	%	90,87 ± 2,51	89,66 ± 2,34
Ciepło użytkowe	kW	17,39	5,31
Sprawność użytkowa η_{GCV} (A)	%	83,84 ± 2,50	82,72 ± 2,35
Temperatura wody wylotowej (A)	ºC	72,7 ± 0,3	73,3 ± 0,3
Temperatura wody na powrocie (A)	ºC	58,5 ± 0,3	68,6 ± 0,3
Temperatura otoczenia (A)	ºC	24,7 ± 0,2	24,1 ± 0,2
Temperatura spalin wylotowych (A)	ºC	106 ± 3	68 ± 3
Ciśnienie spalin (A)	Pa	-19 ± 1	-15 ± 1
Wyznaczona prędkość spalin	m/s	0,41	0,18
Ciśnienie atmosferyczne (A)	hPa	982 ± 1	982 ± 1
Strumień masy spalin	kg/h	11,4	5,6
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej podczas stanu gotowości ruchowej (A)	W	4,9 ± 0,2	
Maksymalne zużycie pomocniczej energii elektrycznej (A)	W	306 ± 15	
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej podczas pracy ciągłej (A)	W	45 ± 2	24 ± 1
Zawartość pary wodnej H_2O	%	6,60 ± 0,14	7,92 ± 0,17
Stężenie pyłu (A)	mg/m^3 10% O_2	16,2 ± 1,8	19,3 ± 2,2
Stężenie O_2 (A)	%	9,1 ± 0,3	13,9 ± 0,3
Stężenie CO_2 (A)	%	11,8 ± 0,4	7,1 ± 0,3
Stężenie CO (A)	mg/m^3 10% O_2	74 ± 10	202 ± 17
Stężenie NO_x (A)	mg/m^3 10% O_2	137 ± 16	128 ± 27
Stężenie OGC (A)	mg/m^3 10% O_2	5,8 ± 0,4	10,1 ± 0,7
Stężenie SO_2 (A)	mg/m^3 10% O_2	< 19	< 19
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym η_{son}	%	83 ± 2	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s (A)	%	80 ± 2	
Sezonowa emisja CO_s (A)	mg/m^3 10% O_2	183 ± 14	
Sezonowa emisja OGC_s (A)	mg/m^3 10% O_2	9,5 ± 0,6	
Sezonowa emisja $pyłu_s$ (A)	mg/m^3 10% O_2	19 ± 2	

Sezonowa emisja NO_{xs} (A)	mg/m^3 10% O_2	129 ± 23
Współczynnik efektywności energetycznej EEI (A)	-	116 ± 5
Klasa efektywności energetycznej	-	A+




Tabela 14 Wartości średnich temperatur powierzchni kotła (A) wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95) dla obciążenia maksymalnego (100% mocy nominalnej)

F1 [°C]	F2 [°C]	F3 [°C]	F4 [°C]	F5 [°C]	F6 [°C]
39,2 ± 0,9	36,1 ± 0,9	35,3 ± 0,9	35,1 ± 0,9	38,3 ± 0,9	71,6 ± 0,9

Tabela 15 Wartości średnich temperatur powierzchni kotła (A) wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95) dla obciążenia częściowego (30% mocy nominalnej)

F1 [°C]	F2 [°C]	F3 [°C]	F4 [°C]	F5 [°C]	F6 [°C]
38,0 ± 0,9	37,1 ± 0,9	36,2 ± 0,9	35,3 ± 0,9	34,4 ± 0,9	63,8 ± 0,9

Złożone niepewności standardowe przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 zostały wyznaczone za pomocą prawa propagacji uwzględniając pochodne cząstkowe poszczególnych wielkości składowych.

5.1 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

5.1.1 Wymagania cieplne i emisyjne

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.4.1 Postanowienia ogólne. Badanie paliwa (AP)	Spełnienie podanych niżej wymagań cieplnych należy wykazać podczas badań wykonywanych przy spalaniu paliw do badań wymienionych w Tablicy 7. Paliwa do badań należy tak wybrać, aby odpowiadały paliwom dopuszczonym do spalania w kotle grzewczym (Uwaga: nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogą zależeć od rodzaju paliwa). W wymaganiach dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy. Aby spełnić wymagania jednej z klas należy spełnić wszystkie wymagania dotyczące sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy. (*Paliwo*): pellet drzewny M_{ar} – zawartość wilgoci (roboczy) ≤ 10% A_{ar} – zawartość popiołu (roboczy) ≤ 0,7% V_{ar} – zawartość części lotnych (roboczy) ≤ ---% $Q_{p,net,dry}$ – wartość opałowa (suchy) > 17 MJ/kg $Q_{v,gr,d}$ – ciepło spalania (suchy) > 19 MJ/kg	Pellet drzewny (P/01/25/1/P) M_{ar} = 6,3 % A_{ar} = 0,1 % V_{ar} = --- % $Q_{p,net,dry}$ = 18,694 MJ/kg $Q_{v,gr,d}$ = 20,083 MJ/kg	spełnia
4.4.2 Sprawność cieplna kotła (A)	Sprawność cieplna kotła, przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie powinna być mniejsza od sprawności określonej wzorem podanym na Rysunku 1 dotyczącym odpowiedniej klasy. Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 na 84% a dla klasy 5 na 89%. W przypadku kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%. Klasa 5, Q < 100 kW: n_K = 87 + log Q (w procentach) Klasa 4, Q < 100 kW: n_K = 80 + 2 log Q (w procentach) Klasa 3, Q < 300 kW: n_K = 67 + 6 log Q (w procentach) n_K – sprawność cieplna kotła w procentach, Q – moc cieplna w kilowatach	Q_n = 16,0 kW n_K = 88,2 % n_{nom} = 90,9 % Q_m = 4,8 kW n_K = 87,7 % n_{min} = 89,7 %	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
	Uwaga 1: Q oznacza albo nominalną moc cieplną Q_N albo minimalną moc cieplną uzyskiwaną przy pracy ciągłej Q_{min}. Uwaga 2: W niektórych krajach ustala się sprawność cieplną w zależności od ciepła spalania paliwa.		
4.4.2.3 Sprawność użytkowa (A)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 9 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 9 kW nie może być mniejsza niż 77%.	η_s= 80 %	spełnia
4.4.3 Temperatura spalin wylotowych (A)	W przypadku kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia mniej niż o 160 K, producent powinien podać informację dotyczące wykonania komina, w celu zapobiegnięcia możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalinowych.	Producent zamieścił w instrukcji obsługi informację dotyczącą wykonania komina Δt_n = 82 K Δt_m = 43 K	spełnia
4.4.4 Ciąg spalin (A)	Producent powinien podać minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny do prawidłowej pracy. Jeżeli producent nie podał żadnych informacji, to obowiązują wartości wg EN 13384-1:2002+A2:20018, Tablica B.2	Wymagany ciąg wg informacji producenta: 19 Pa	spełnia
4.4.5 Stałopalność	Podana przez producenta stałopalność kotłów grzewczych ręcznie zasilanych paliwem przy nominalnej mocy cieplnej przy jednym zasypie paliwa powinna wynosić co najmniej: - 2 h przy spalaniu paliw biogenicznych i innych paliw stałych; - 4 h przy spalaniu paliw kopalnych	---	---
4.4.6 Minimalna moc cieplna (A)	Minimalna moc cieplna kotłów grzewczych automatycznie zasilanych paliwem powinna wynosić najwyżej 30% nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonywane automatycznie przez urządzenie regulacyjne. Regulacja ilości doprowadzonego paliwa i powietrza może być ciągła lub przerywana. Minimalna moc cieplna przy pracy ciągłej kotłów grzewczych ręcznie zasilanych paliwem i przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepła, może być większa niż 30% nominalnej mocy cieplnej. W takim przypadku, w informacjach technicznych producent kotła powinien podać jak można odprowadzić wytworzoną ilość ciepła. Badania kotła grzewczego ręcznie zasilanego paliwem przy obciążeniu częściowym nie są konieczne, gdy producent wymaga żeby kocioł grzewczy był na stałe połączony z zasobnikiem ciepła. Wielkość zasobnika ciepła kotłów, w których dopuszcza się spalanie wielu paliw ustala się dla tego paliwa, które wymaga największego zbiornika. Najmniejsza pojemność zasobnika ciepła wynosi 300 l.	$Q_{min} \leq$ 4,8 kW $Q_{min\ z}$ = 4,8 kW	spełnia
4.4.7.1 Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń przy nominalnej i minimalnej mocy cieplnej (A)	Spalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to będzie spełnione jeżeli wartości emisji przedstawione w tabeli 7 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 nie zostaną przekroczone podczas pracy przy nominalnej mocy cieplnej lub w przypadku kotłów z mocą modulowaną, podczas pracy przy nominalnej mocy cieplnej i minimalnej mocy cieplnej, ustalonej zgodnie z wymaganiami wymienionymi w 5.8 i obliczonej zgodnie z 5.9.4. Paliwo: pellet drzewny Sposób zasilania paliwem: automatyczny Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń w mg/m^3 przy 10% O_2 dla klasy 5: CO < 500 mg/m^3 przy 10% O_2 OGC < 20 mg/m^3 przy 10% O_2 Pył < 40 mg/m^3 przy 10% O_2	Dla mocy nominalnej: CO_n = 74 mg/m^3 OGC_n = 5,8 mg/m^3 Pył$_n$ = 16,2 mg/m^3 Dla mocy minimalnej: CO_m = 202 mg/m^3 OGC_m = 10,1 mg/m^3 Pył$_m$ = 19,3 mg/m^3	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.4.7.2 Sezonowe limity emisji z ogrzewania pomieszczeń (A)	Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Paliwo: pellet drzewny Sposób zasilania paliwem: automatyczny CO_s <500 mg/m^3 przy 10% O_2 OGC_s <20 mg/m^3 przy 10% O_2 PM_s <40mg/m^3 przy 10% O_2 NO_{xs} <200 mg/m^3 przy 10% O_2	CO_s = 183 mg/m^3 OGC_s = 9 mg/m^3 PM_s = 19 mg/m^3 NO_{xs} = 129 mg/m^3	spełnia

5.1.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, punkt 4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

Data przeprowadzenia badań bezpieczeństwa: 08.05.2025 r.

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia / badania**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.3.2 Ręczny zasyp paliwa	Kocioł grzewczy z ręcznym zasypem paliwa powinien być tak wyposażony, by podczas eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem i zgodnej z instrukcją obsługi producenta nie występowały żadne zagrożenia bezpieczeństwa dla obsługi, np. zagrożenia przy otwarciu drzwiczek zasypowych lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch spalin)	---	---
4.3.7 Temperatura powierzchni zewnętrznych (A)	Podczas badań wg 5.11 temperatura zewnętrznych powierzchni kotła grzewczego (wraz z podstawią kotła i drzwiczkami, a z wyjątkiem czopucha i otworów służących do nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągu naturalnym) nie powinna przekraczać temperatury otoczenia więcej niż o **60 K**. Wymagania dotyczące temperatury podstawy kotła nie obowiązuje, gdy według pisemnych zaleceń producenta kocioł grzewczy powinien być posadowiony na niepalnym podłożu. Podczas badań wg 5.11, temperatura powierzchni uchwytów obsługowych i wszystkich części, które podczas eksploatacji kotła grzewczego mogą być dotykane, nie może przekraczać następujących wartości zgodnie z EN ISO 13732-1:2008 • **51°C** w przypadku części wykonanych z metali i materiałów podobnych, • **56°C** w przypadku części wykonanych z porcelany i materiałów podobnych, • **60°C** w przypadku części wykonanych z tworzyw sztucznych i materiałów podobnych.	*Badanie wg pkt 5.12:*	
		POWIERZCHNIE	
		Część przednia: Δt = 14,5 ± 0,4 K Część tylna: Δt = 11,4 ± 0,4 K Bok lewy: Δt = 10,6 ± 0,4 K Bok prawy: Δt = 10,4 ± 0,4 K Część górna: Δt = 13,6 ± 0,4 K Część dolna: Δt = 46,9 ± 0,4 K	spełnia
		UCHWYTY	
		Tworzywo sztuczne: Uchwyt 1 t = 36,2 ± 0,9 °C	spełnia
		DRZWICZKI	
		Drzwiczki 1 Δt = 14,5 ± 0,4 K	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia / badania**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.3.9.2 Regulator temperatury i urządzenia do ograniczania temperatury w otwartych instalacjach grzewczych Badanie według punktu 5.13 (A)	W przypadku instalacji grzewczej zabezpieczonej fizycznie (temperaturę ogranicza ciśnienie panujące w instalacji), zgodnie z wymaganiami EN 14597, należy przewidzieć następujące wyposażenie: • regulator temperatury; • zabezpieczający ogranicznik temperatury (z ręcznym kasowaniem blokady). Kotły grzewcze, których system spalania nie jest ani całkiem wyłączalny, ani nie jest częściowo wyłączalny, mogą nie być wyposażone w zabezpieczający ogranicznik temperatury, gdyż w takich przypadkach (np. w przypadku kotłów grzewczych bez automatycznego doprowadzania powietrza do spalania i/lub automatycznego doprowadzania paliwa), nadmiar ciepła w postaci pary wodnej jest odprowadzany do atmosfery przez otwarte połączenie.	Kocioł wyposażony w regulator temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa	spełnia
	<u>Badanie regulatora temperatury:</u> • maksymalna ustawiona temperatura regulatora: 80ºC • maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤100ºC • nie powinien zadziałać ogranicznik, czujnik temperatury bezpieczeństwa lub układ odprowadzający ciepło nadmiarowe	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 85,2 ± 0,3 ºC Zabezpieczający ogranicznik temperatury nie zadziałał.	spełnia
	<u>Badanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa:</u> • maksymalna ustawiona temperatura zabezpieczenia: 90ºC • maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC • koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 95,6 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 1,4 ± 0,1 %	spełnia
Nagła awaria odprowadzania ciepła Badanie według punktu 5.14 (układy szybko wyłączalne) (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 89,5 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 2,8 ± 0,1 %	spełnia
Zanik napięcia Badanie według punktu 5.14 (układy szybko wyłączalne) (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 78,3 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 3,0 ± 0,2 %	spełnia
Badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem. Badanie według punktu 5.16.2 (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 75,0 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 1,0 ± 0,1 %	spełnia
Badanie bezpieczeństwa przy zaniku dopływu powietrza. Badanie według punktu 5.16.3 (A)	Awaria wentylatora powietrza. Koncentracja CO < 5%	CO_z = 4,0 ± 0,3 %	spełnia
	Awaria układu doprowadzania powietrza. Koncentracja CO < 5%	CO_z = 4,4 ± 0,3 %	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia / badania**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
Badanie bezpieczeństwa w zakresie przewodzenia ciepła Badanie według punktu 5.16.4 (A)	PODAJNIK ZEWNĘTRZNY Temperatura podajnika paliwa < 85ºC	Zmierzona temperatura podajnika T_z = 41,7 ± 0,4 ºC	spełnia

5.1.3 Podsumowanie

1) W zakresie sprawności cieplnej, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania klasy 5 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.
2) W zakresie sprawności cieplnej, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 wraz z zawartymi w niej wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (ECODESIGN).
3) W zakresie emisji zanieczyszczeń, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania klasy 5 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.
4) W zakresie emisji zanieczyszczeń, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 wraz z zawartymi w niej wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (ECODESIGN).
5) W zakresie wymagań bezpieczeństwa, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05, określone w punkcie 5.1.2 niniejszego sprawozdania.

6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE, PUNKT 4.2.4 NORMY PN-EN 303-5+A1:2023-05

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.2.4.1 Odpowietrzanie przestrzeni wodnej	Kotły grzewcze i ich części powinny być ukształtowane w sposób umożliwiający całkowite odpowietrzenie przestrzeni wodnej. Kocioł powinien być tak skonstruowany, aby podczas normalnej eksploatacji zgodnie z instrukcjami producenta nie dochodziło do nadmiernego wrzenia.	Brak odgłosów wrzenia.	spełnia
4.2.4.2 Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych	Należy zapewnić wystarczającą liczbę i odpowiednie rozmieszczenie otworów wyczystnych, tak aby powierzchnie ogrzewalne były dostępne od strony przepływu spalin, w celu kontroli i oczyszczania za pomocą środków chemicznych i szczotek. Jeżeli do czyszczenia i konserwacji kotła grzewczego konieczne są specjalne narzędzia (np. specjalne szczotki), to powinny być dostarczone wraz z kotłem.	Górna klapa wymiennika. Drzwiczki wymiennika i popielnika	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.2.4.3 Kontrola płomienia	Należy zastosować urządzenie umożliwiające obserwację płomienia lub paleniska. Urządzeniem tym mogą być drzwiczki, jeżeli umożliwiają bezpieczną obserwację. Uwaga: Zaleca się zamontowanie okna inspekcyjnego.Klapa wymiennika, drzwiczki wymiennika i komory spalania	Jak w pkt. 4.2.4.2	spełnia
4.2.4.5 Części zamienne	Części zamienne lub wymienialne (np. wkłady, kształtki, zawirowywacze itp.) powinny być zaprojektowane, wykonane lub oznakowane w taki sposób, aby ich montaż był możliwy tylko w sposób zgodny z instrukcjami producenta.	6 sztuk zawirowywaczy, ceramika montowana na stałe	spełnia
4.2.4.7 Przyłącza urządzeń sterujących, wskazujących i ogranicznika temperatury bezpieczeństwa	Kocioł powinien być wyposażony w co najmniej jedną kieszeń zanurzeniową dla czujnika regulacji temperatury, ogranicznika temperatury bezpieczeństwa oraz termometru. W przypadku wyposażenia w złącze gwintowane, ich najmniejsza nominalna średnica powinna wynosić G 1/2. Dopuszcza się alternatywne rozwiązania pod warunkiem, że urządzenia regulacyjne wchodzą w zakres dostawy kotła i nie mogą być zastąpione innymi urządzeniami.	Zainstalowano jedną kieszeń zanurzeniową 4-otworową.	spełnia
4.2.4.8 Izolacja cieplna	Wszystkie kotły grzewcze powinny być wyposażone w izolację cieplną. Izolacja cieplna powinna być odporna na przeciętnie występujące obniżenia cieplne i mechaniczne. Izolacja powinna być wykonana z materiałów niepalnych a podczas eksploatacji w przeciętnych warunkach eksploatacyjnych nie powinny wydzielać się z niej substancje szkodliwe. Izolacja musi być wykonana z materiału zgodnego z normą EN 13501-1:2018. Minimalna odległość materiału palnego od powierzchni części przewodzących spaliny powinna wynosić 100 mm. W przypadku stosowania przez producenta jako izolacji pianki poliuretanowej – patrz 4.2.4.8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.	Wełna mineralna o grubości 30 mm.	spełnia

7. INFORMACJE DODATKOWE

Przedstawione w poniższym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego egzemplarza kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 16 kW, nr seryjny 2025/05/02, wraz z dostarczonym wyposażeniem, przy opalaniu paliwem typu pellet drzewny.

KONIEC SPRAWOZDANIA

AB 1302

SPRAWOZDANIE NR 363/2025
Z BADAŃ KOTŁA GRZEWCZEGO
Comfort Pell Evo
o mocy nominalnej 20 kW
opalanego pelletem drzewnym

Klient:

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b, 39-205 Pustków

Sprawozdanie opracował i autoryzował	Badania laboratoryjne autoryzował	Zatwierdził:
…….	…….	…….
mgr inż. Arkadiusz Ciepliński	*mgr Marek Widera*	*mgr Zdzisław Brajlich*
Kierownik Pracowni Badań Kotłów	*Kierownik Laboratorium*	*Prezes Zarządu*

Ruda Śląska, 16.05.2025 r.

Załącznik nr 20 z dnia 12.11.2021 r. do Procedury PSZ-03

Centrum Badań Środowiska
"SORBCHEM" Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 6
tel.: 32 771 16 13
tel./fax: 32 231 06 34
sorbchem@sorbchem.pl
www.sorbchem.pl

Usługi w zakresie pomiarów czynników fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, badania ścieków, wód, osadów, gleb. Pomiary hałasu do środowiska. Badania właściwości chemicznych w dostarczonych próbkach. Badania energetyczno-emisyjne kotłów na paliwo stałe

Pełny zakres usług dostępny na stronie:
www.sorbchem.pl

NIP 6412532838 | REGON 243657890 | KRS 0000521332 | Kapitał zakładowy: 20 000 zł

Spis treści

1. PODSTAWA I CEL BADANIA....5
2. METODYKA POMIARÓW I WYPOSAŻENIE POMIAROWE....5
2.1 Uregulowania prawne....6
2.2 Opis instalacji badawczej....7
2.2.1 Pomiary temperatur....8
2.2.2 Pomiar ciśnienia gazów odlotowych....9
2.2.3 Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej....9
2.2.4. Pomiary składu spalin oraz pomiar stężenia pyłu....9
2.2.5 Pomiar mocy cieplnej....12
2.2.6 Pomiar zużycia energii elektrycznej....13
2.2.7 Pomiar temperatur powierzchni....13
2.2.8 Pomiar temperatur uchwytów....13
2.2.9 Obliczanie sprawności cieplnej....13
2.2.10 Obliczanie efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs oraz współczynnika efektywności energetycznej EEI....13
2.2.11 Badania bezpieczeństwa....13
3. OPIS BADANEGO KOTŁA GRZEWCZEGO....13
3.1 Ogólny opis konstrukcji....14
3.2 Sposób zasilania paliwem....14
3.3 Sposób doprowadzania powietrza....14
3.4 Urządzenia zabezpieczające....15
3.5 Ważne zespoły....15
3.6 Nastawy sterownika kotła....19
4. WYNIKI BADAŃ PALIWA I POPIOŁU....20
4.1 Wyniki badań paliwa wykorzystanego podczas pomiarów....20
4.2 Wyniki badań popiołu....20
5. WYNIKI BADAŃ....21
5.1 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05....22
5.1.1 Wymagania cieplne i emisyjne....22
5.1.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, punkt 4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05....24
5.1.3 Podsumowanie....26
6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE, PUNKT 4.2.4 NORMY PN-EN 303-5+A1:2023-05 26

7. INFORMACJE DODATKOWE.....27

SPRAWOZDANIE Nr 363/2025 ZAWIERA STRON: 27

Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej posiada certyfikat akredytacji nr AB 1302 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji – www.pca.gov.pl oraz na stronie www.sorbchem.pl

Zakres akredytacji obejmuje „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa" w następującym zakresie:

- moc cieplna,
- temperatura wody wylotowej,
- temperatura wody na powrocie,
- temperatura otoczenia,
- strumień objętości wody,
- strumień masy paliwa,
- temperatura spalin wylotowych,
- ciśnienie spalin,
- zużycie pomocniczej energii elektrycznej,
- stężenie tlenu, ditlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu, ditlenku siarki, lotnych związków organicznych
- sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń Es,
- stężenie pyłów w gazach,
- nominalna moc cieplna,
- minimalna moc cieplna,
- sprawność cieplna,
- sprawność użytkowa n_{GCV},
- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń n_s,
- współczynnik efektywności energetycznej EEI
- temperatura powierzchni,
- temperatura uchwytów,
- działanie regulatora temperatury,
- działanie ogranicznika temperatury,
- działanie systemów szybkowyłączalnych (zanik napięcia, awaria odbioru ciepła).
- badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem,
- badanie przy zaniku dopływu powietrza,
- badanie w zakresie przewodzenia ciepła.

Symbolem „A" oznaczono w tym sprawozdaniu badania akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 1302.

Zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu wyniki badań próbek paliwa zostały wykonane przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę usług badań zgodnie z zakresem akredytacji PCA nr AB 300 i oznaczono symbolem (AP).

Wyniki badań oraz stwierdzenie zgodności z wymaganiami odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zostało dokonane w oparciu o akredytowane wyniki badań.

Zawarte w sprawozdaniu informacje podane przez klienta zostały zidentyfikowane oznaczeniem „wg informacji producenta".

Bez pisemnej zgody Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi.

1. PODSTAWA I CEL BADANIA

Podstawą opracowania jest umowa z firmą:

Mączka Group Sp. K.

Pustków 385b, 39-205 Pustków

na wykonanie badań kotła grzewczego z automatycznym podawaniem paliwa typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, opalanego pelletem drzewnym.

Działalność laboratoryjna odbyła się w dniach od 08.05.2025 r. do 16.05.2025 r. Daty wykonania poszczególnych badań znajdują się w zapisach prowadzonych w laboratorium; pomiary energetyczno - emisyjne zostały wykonane w dniu 12.05.2025 r. i 09.05.2025 przez okres sześciu godzin dla obciążenia 100% i sześciu godzin dla obciążenia 30%.

Badanie kotła grzewczego przeprowadzono w Laboratorium – Pracownia Badania Kotłów, ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska.

Badanie energetyczno – emisyjne wykonali Arkadiusz Ciepliński oraz Miłosz Dubiel. Badania bezpieczeństwa wykonał Miłosz Dubiel. Obliczenia wykonał Arkadiusz Ciepliński.

Celem badań było stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Decyzją Klienta przy stwierdzaniu zgodności przyjęto zasadę tzw. prostej akceptacji [przewodnik ILAC-G8:09/2019 pkt 4.2.1]:

- WYNIK ZGODNY- wartość zmierzona znajduje się poniżej wartości dopuszczalnej (Z). Prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru przekroczy wartość dopuszczalną jest <50% (może wynosić 50% w przypadku, gdy wynik ten znajduje się dokładnie na granicy)
- WYNIK NIEZGODNY- wartość zmierzona znajduje się powyżej wartości dopuszczalnej (NZ). Prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru jest poniżej wartości dopuszczalnej jest <50%(może wynosić 50% w przypadku, gdy wynik ten znajduje się dokładnie na granicy).

  Organ nadzorujący może przyjąć inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności.

2. METODYKA POMIARÓW I WYPOSAŻENIE POMIAROWE

Warunki przeprowadzenia badań, wymagania techniczne oraz stosowane w badaniu przyrządy pomiarowe i metody badań, są zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Badanie wykonano z obciążeniem 100% i 30%.

Zakres badań i pomiarów obejmował:

- analizę fizykochemiczną zastosowanego w badaniu paliwa,
- analizę fizykochemiczną próbek popiołów,
- badanie stężeń pyłów i gazów w gazach odlotowych emitowanych z badanego kotła,
- pomiary pracy instalacji badawczej,
- obliczenie sprawności cieplej kotła,
- badanie zużycia energii elektrycznej,

- pomiary temperatury powierzchni zewnętrznych,
- badanie regulatora temperatury,
- badanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa,
- badanie w sytuacji awarii odprowadzania ciepła,
- badanie w sytuacji zaniku napięcia,
- badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem,
- badanie przy zaniku dopływu powietrza,
- badanie w zakresie przewodzenia ciepła.

2.1 Uregulowania prawne

Stwierdzenie zgodności wykonano w odniesieniu do wymagań PN-EN 303-5+A1:2023-05 w której zawarto również wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187. W załączniku II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, określono szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu:

a) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%.
b) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%.
c) Emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m^3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.
d) Emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m^3 w przypadku kotów z ręcznym podawaniem paliwa.
e) Emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m^3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m^3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.
f) Emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m^3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m^3 w przypadku kotłów na paliwa stałe.

W załączniku II do Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, określono klasy efektywności energetycznej. Klasę efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe ustala się na podstawie jego

współczynnika efektywności energetycznej określonego w poniższej tabeli.

Tabela 1 Klasy efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe


Klasa efektywności energetycznej	*Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)*
A^{+++}	EEI ≥ 150
A^{++}	125 ≤ EEI < 150
A^{+}	98 ≤ EEI < 125
A	90 ≤ EEI < 98
B	82 ≤ EEI < 90
C	75 ≤ EEI < 82
D	36 ≤ EEI < 75
E	34 ≤ EEI < 36
F	30 ≤ EEI < 34
G	EEI < 30

2.2 Opis instalacji badawczej

Stanowisko badawcze wyposażone jest w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego pomiaru:

- mocy cieplnej,
- temperatury otoczenia,
- ciśnienia otoczenia,
- temperatury wody zasilającej kocioł,
- temperatury wody powrotnej z kotła,
- ciśnienia wody w instalacji badawczej,
- natężenia przepływu wody przez kocioł,
- ciśnienia spalin,
- temperatury spalin wylotowych,
- temperatur powierzchni,
- zawartości O_2, CO_2, CO, NO_x, SO_2, $CO_{\%}$ w gazach odlotowych,
- analizy zawartości węgla organicznego (OGC) w gazach odlotowych,
- zużycia energii elektrycznej,
- stężenia pyłu w spalinach (pomiar nieciągły).

Rysunek 1 Schemat układu kontrolno - pomiarowego stanowiska do badań kotłów wodnych

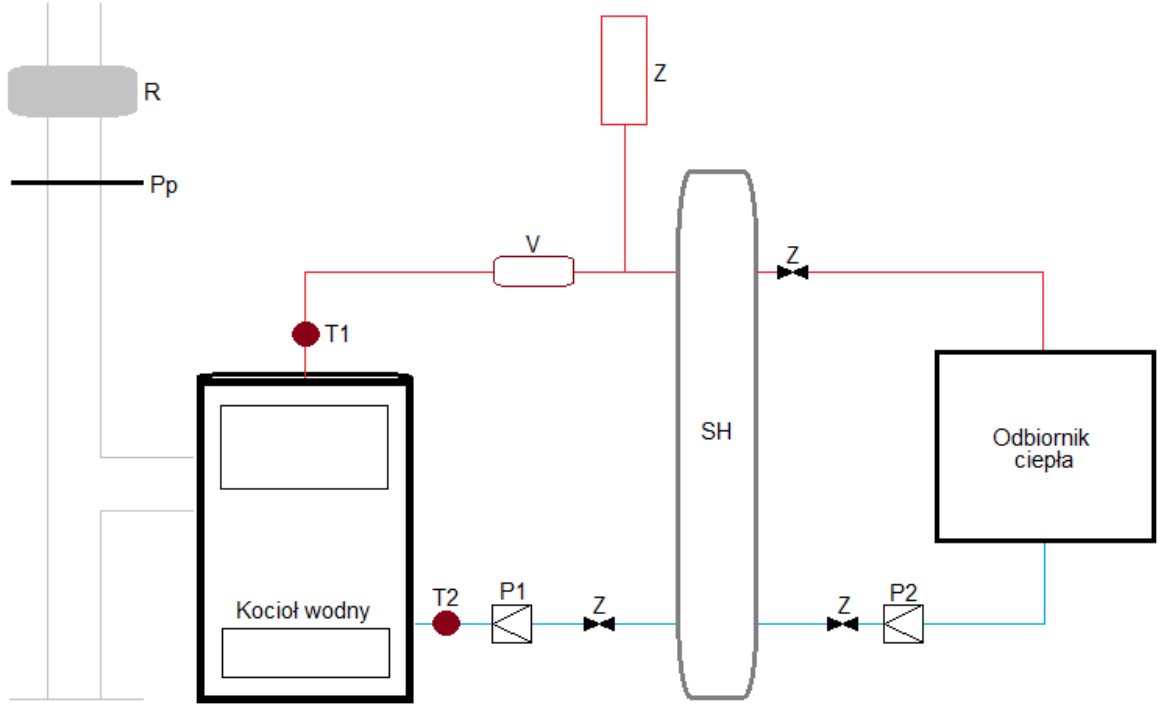

Na rysunku nr 1 przedstawiono schemat układu kontrolno - pomiarowego instalacji.

Przyjęte oznaczenia na schemacie, oznaczają:

- R – regulator ciągu kominowego,
- Pp – przekrój pomiarowy (pomiar emisji, ciśnienia, temperatur),
- T1, T2 – czujniki temperatury wody,
- P1, P2 – pompy,
- V – przepływomierz,
- Z – naczynie wzbiorcze,
- SH – sprzęgło hydrauliczne,
- Z – zawory.

Układ kontrolno - pomiarowy wyposażony jest w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prób badań cieplnych. Zadaniem układu kontrolno - pomiarowego jest umożliwienie kontroli parametrów procesu spalania paliwa stałego, a także ich rejestracja celem dokonania późniejszej analizy przeprowadzonych badań cieplnych i pomiarów stężeń zanieczyszczeń z badanego kotła wodnego.

2.2.1 Pomiary temperatur

Podczas badania wykonano ciągłe pomiary:

- temperatury wody zasilającej kocioł (10 – 100 °C),
- temperatury wody powrotnej kotła (10 – 100 °C),

- temperatury gazów odlotowych (50 – 300 °C),
- temperatury otoczenia (10 – 100 °C).

Pomiary i rejestrację temperatur wykonano za pomocą przetworników temperatury typu PT100, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiary wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.2 Pomiar ciśnienia gazów odlotowych

Podczas badania wykonano ciągły pomiar ciśnienia gazów odlotowych (-150 – 50 Pa). Pomiar i rejestrację danych wykonano za pomocą przetwornika piezoelektrycznego, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.3 Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej

Podczas badania przeprowadzony został ciągły pomiar strumienia objętości wody obiegowej (0,1 – 20 m^3/h). Pomiar został wykonany z zastosowaniem przepływomierza ultradźwiękowego, centrali pomiarowej oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego. Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.4. Pomiary składu spalin oraz pomiar stężenia pyłu

W tabeli nr 1 przedstawiono wyszczególnienie zastosowanych metod pomiarowych z określeniem wartości granicznych błędów.

Tabela 2 Wyszczególnienie zastosowanych metod pomiarowych

Lp.	Badany czynnik	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Wymaganie dotyczące wartości granicznej błędu	Złożona niepewność standardowa pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
1.	Tlen (O_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 paramagnetyczna	3 – 21 %	0,01 %	± 0,4 $\%_{obj}$	0,3 $\%_{obj}$
2.	Dwutlenek węgla (CO_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	0,1 – 20 %	0,01 %	± 5 % mierzonej wartości	3,6 % mierzonej wartości
3.	Tlenek węgla (CO)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	3 – 1400 mg/m^3	1 ppm	± 10 ppm	8,5 ppm
4.	Tlenki azotu (NO_x)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 CLD	14 – 700 mg/m^3	1 ppm	± 15 ppm	8,3 ppm
5.	Dwutlenek siarki (SO_2)	PN-EN 303-5+A1:2023-05	19 – 3000 mg/m^3	1 ppm	---	8,2 % mierzonej wartości

Lp.	Badany czynnik	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Wymaganie dotyczące wartości granicznej błędu	Złożona niepewność standardowa pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
6.	Pył	PN-EN 303-5+A1:2023-05 grawimetryczna	1 – 100 mg/m^3	-	± 10 mg/m^3 mierzonej wartości	2,2 mg/m^3
7.	OGC	PN-EN 303-5+A1:2023-05 FID	1,8 – 1000 mg/m^3	0,1 mg/m^3	± 10 % mierzonej wartości	8,2 % mierzonej wartości
8.	Tlenek węgla ($CO_{\%}$)	PN-EN 303-5+A1:2023-05 NDIR	0,4 – 5 %	0,2%	---	6,3 % mierzonej wartości
9.	Para wodna (H_2O)	PN-EN 14790:2017	4 – 40 % 29 – 250 g/m^3	-	---	2,1 % mierzonej wartości

Podczas badania przeprowadzono ciągły pomiar tlenu (O_2), dwutlenku węgla (CO_2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NO_x) oraz całkowitego węgla organicznego (OGC) zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 14789:2017, PN-ISO 10396:2001, PN-EN 15058:2017, PN-EN 14792:2017, PN-EN 12619:2013. Pomiar wykonany został za pomocą analizatora gazów HORIBA PG-350E wraz z kondycjonerem i torem aspiracji stabilizowanym temperaturowo oraz analizatora ciągłej detekcji płomieniowo – jonizacyjnej AWE - PW. Pomiary wysokich stężeń tlenku węgla ($CO_{\%}$) wykonano podczas badań bezpieczeństwa z wykorzystaniem analizatora Maihak UNOR 6N zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Pomiary zastały przeprowadzone na przekroju pomiarowym P_p usytuowanym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Przed rozpoczęciem pomiarów przeprowadzono sprawdzenia szczelności układów aspiracji.

Dla analizatora tlenu, tlenków azotu oraz tlenku węgla, na podstawie sprawdzań gazem wzorcowym przed i po pomiarach, wyznaczono dryft w punkcie ZERO oraz dryft w punkcie SPAN (wartość nominalna dla gazu wzorcowego) oraz czas odpowiedzi. Wyniki sprawdzenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Na podstawie uzyskanych wyników:

- dla błędu do 2% - jako wynik poprawny przyjęto się wynik uzyskany z przyrządu;
- dla błędu 2-5% - jako wynik poprawny, przyjęto wynik skorygowany.

Tabela 3 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora paramagnetycznego O_2

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
12.05.2025	0,00	-0,06	37	-
9.05.2025	-0,06	0,06	39	-

Tabela 4 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora NDIR CO

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
12.05.2025	0,13	-0,25	37	-
9.05.2025	-0,13	0,00	39	-

Tabela 5 Wyniki sprawdzenia dryftu analizatora CLD NO_x

Data	Dryft w punkcie ZERO	Dryft w punkcie SPAN	Czas odpowiedzi [s]	Wynik skorygowany
12.05.2025	-0,04	-0,04	44	-
9.05.2025	0,04	-0,08	45	-

Analizatory sprawdzano następującymi gazami wzorcowymi:

- MO/05/W/04/11 O_2 – 16,99 %, CO – 800 ppm;
- MO/05/W/05/12 CO_2 – 19,98%, SO_2 – 797 ppm; NO – 252,0 ppm;
- MO/05/W/02/19 LZO – 65,4 mg/m^3;
- MO/05/W/07/01 CO – 3,95 %.

Dla kotłów zasilanych paliwami biogenicznymi przedstawione w sprawozdaniu wyniki pomiarów tlenków azotu NO_x są obliczone zgodnie z wymaganiami punktu 5.9.4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 i uwzględniają zawartość azotu w paliwie. Obliczenia wykonano zgodnie z poniższym równaniem.

$$NO_x = NO_{x\,meas} \cdot 0{,}27 \cdot N^{-0{,}511}$$

Do obliczeń przyjęto wartość zawartości azotu w paliwie, tj. 0,10%.

Pomiar pyłu wykonany został w sposób nieciągły z wykorzystaniem pyłomierza grawimetrycznego zgodnie z wymaganiami PN-EN 13284-1:2017 z uwzględnieniem załącznika A normy PN-EN 303-5+A1:2023-05, PN-EN 15259:2007. Wykonano cztery serie pomiarowe. Przeprowadzono również pomiar zawartości pary wodnej w gazie zgodnie z PN-EN 14790:2017. Podczas pomiarów zawartości pary wodnej wykorzystano sondę stabilizowaną temperaturowo, zestaw płuczek z silikażelem, pyłomierz grawimetryczny oraz wagę SBS-LW-2000A.

Podczas wykonywania pomiarów pyłu zastosowano układ z filtracją wewnętrzną z wykorzystaniem kwarcowego filtra płaskiego. Po pomiarze układ filtracyjny jest przemywany wodą destylowaną i acetonem w celu pozyskania osadów z przed filtra. Masa pozyskanych osadów jest dodawana do masy pyłu wychwyconego na filtrze płaskim. Ze względu na mały strumień objętości gazów (P_d < 10 Pa) jego prędkość została wyznaczona w oparciu o moc badanego kotła, parametry gazu odlotowego oraz wyniki badań zastosowanego paliwa. Gazy odlotowe aspirowane były izokinetycznie z uwzględnieniem zapisów załącznika A normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Ze względu na średnicę przewodu kołowego równą 0,2 m pomiary przeprowadzono w 1 punkcie przekroju, X = 100 mm.

Pobrane próbki i osady z układu filtracyjnego są przekazywane do laboratorium w celu określenia masy pyłu.

Podczas badań użyte zostały kwarcowe filtry płaskie firmy Hahnemühle typ FP QFH o skuteczności separacji cząstek pyłu 0,3-0,5 µm nie mniejszej niż 99,97%.

Wykorzystane podczas pomiarów filtry zostały przygotowane do badań poprzez suszenie przez 1 godzinę w temperaturze 160ºC, a następnie schładzane przez co najmniej 4 godziny w osuszaczu i poddawane ważeniu. Ważenie przeprowadza się trzykrotnie w ciągu 3 minut po wyjęciu z osuszacza. Po pomiarach procedura zastaje powtórzona. W wypadku wyższych temperatur w badanej instalacji, filtry przed i po pomiarach są suszone w temperaturze co najmniej o 20ºC wyższej niż maksymalna zmierzona w instalacji.

Tabela 6 Pobrane próbki pyłu

Warunki pomiaru	Nr filtra	Nr butelki z popłuczynami	Data pobierania	Godzina pobierania	Wynik próby szczelności	Masa pyłu na filtrze	Masa pyłu odzyskana z popłuczyn
Obciążenie maksymalne	363/2025/1	363/2025/P1	12.05.2025	08:00	0 l/h	0,00794	0,00028
	363/2025/2	363/2025/P2		09:25	0 l/h	0,00664	0,00026
	363/2025/3	363/2025/P3		11:00	0 l/h	0,00617	0,00025
	363/2025/4	363/2025/P4		12:28	0 l/h	0,00454	0,00023
Obciążenie częściowe	363/2025/5	363/2025/P5	9.05.2025	07:57	0 l/h	0,00248	0,00025
	363/2025/6	363/2025/P6		09:25	0 l/h	0,00172	0,00013
	363/2025/7	363/2025/P7		10:56	0 l/h	0,00152	0,00010
	363/2025/8	363/2025/P8		12:25	0 l/h	0,00180	0,00014

Tabela 7 Wyniki pomiarów w płaszczyźnie pomiarowej

Warunki pomiaru	Numer serii pomiarowej	Punkt pomiarowy w przekroju pomiarowym	Średnica użytej końcówki aspiracyjnej oraz prędkość aspiracji)	Temperatura [K]	Prędkość [m/s]	Czas pobierania [s]	Pobrana objętość powietrza [m^3]	Współczynnik izokinetyczności [%]
Obciążenie maksymalne	1	X1- 100 mm	25 mm 0,83 m^3/h	18,1	0,471	1800	0,4160	92,5
	2	X1- 100 mm		21,2	0,470	1800	0,4154	92,4
	3	X1- 100 mm		21,5	0,472	1800	0,4168	92,7
	4	X1- 100 mm		21,3	0,471	1800	0,4166	92,6
Obciążenie częściowe	1	X1- 100 mm	25 mm 0,37 m^3/h	18,8	0,211	1800	0,1860	96,0
	2	X1- 100 mm		21,3	0,210	1800	0,1854	95,7
	3	X1- 100 mm		22,3	0,210	1800	0,1858	95,9
	4	X1- 100 mm		23,0	0,210	1800	0,1852	95,6

Kryterium dla współczynnika izokinetyczności zgodnie z PN-EN 303-5+A1:2023-05 wynosi 70-150%

Podczas wykonywania badania pobrane zostały próbki ślepe. Wyniki próbek ślepych otrzymano poprzez podzielenie masy próbki ślepej przez średnią objętość próbki gazu pobranej w serii pomiarowej. Uzyskany wynik próbki ślepej nie przekroczył 10 % wartości odniesienia.

Tabela 8 Wartość próbki ślepej

Nr próbki	Wynik, X_t [mg/m^3]	Wartość odniesienia, D [mg/m^3]	Spełnienie wymagania $X_t < D$
363/25/T1 + 363/25/TP1	0,2	4	zgodny / ~~niezgodny~~
363/25/T2 + 363/25/TP2	0,4	4	zgodny / ~~niezgodny~~

Obliczenia sezonowych emisji z ogrzewania pomieszczeń E_s wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.4.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.5 Pomiar mocy cieplnej

Moc cieplną w badanym kotle określono za pomocą zainstalowanego w instalacji przepływomierza ultradźwiękowego oraz czujników temperatury wody zasilającej i powrotnej (0 – 500 kW). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.6 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Pomiar zużycia energii elektrycznej wykonano za pomocą zainstalowanego w instalacji miernika mocy oraz dedykowanego oprogramowania pomiarowego (1 – 4000 W). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.7 Pomiar temperatur powierzchni

Pomiar temperatur powierzchni wykonano za pomocą miernika temperatury wraz z sondą temperaturową typu K (15 – 150 °C). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.8 Pomiar temperatur uchwytów

Pomiar temperatur powierzchni wykonano za pomocą miernika temperatury wraz z sondą temperaturową typu K (0 – 150 °C). Pomiar wykonano zgodne z normą PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.9 Obliczanie sprawności cieplnej

Obliczenia sprawności cieplnej wykonano metodą bezpośrednią w oparciu o wymagania punktu 5.7.6 oraz 5.9.3.2 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Obliczenia sprawności użytkowej η_{GCV} wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.10 Obliczanie efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń η_s oraz współczynnika efektywności energetycznej EEI

Obliczenia efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń η_s wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.5 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Obliczenia współczynnika efektywności energetycznej EEI wykonano w oparciu o wymagania punktu 5.9.3.6 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

2.2.11 Badania bezpieczeństwa

Badania bezpieczeństwa wykonano w oparciu o wymagania punków 5.11, 5.13, 5.14, 5.16.2, 5.16.3, 5.16.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

3. OPIS BADANEGO KOTŁA GRZEWCZEGO

Badaniu poddany został kocioł z automatycznym podawaniem paliwa typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, opalany pelletem drzewnym.

3.1 Ogólny opis konstrukcji

Kocioł typu Comfort Pell Evo to niskotemperaturowy kocioł centralnego ogrzewania z wbudowanym automatycznym zespołem podającym i spalającym paliwo. Korpus wodny wykonany jest jako konstrukcja spawana z blach stalowych o grubości 6 mm (stal kotłowa P265GH), rur kotłowych dla elementów posiadających kontakt ze spalinami oraz blach 4 mm (stal konstrukcyjna S235JR) dla pozostałych elementów. Przestrzeń pomiędzy korpusem kotła, a jego obudową wypełniona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej o grubości 30 mm. Obudowa kotła wykonana jest z blach stalowych DC01 o grubości 1 mm, malowanych proszkowo.

W górnej części wymiennika, na tylnej ścianie przyspawany jest króciec wody zasilającej, z którego podgrzany czynnik grzewczy wypływa do instalacji, a w dolnej tylnej części - króciec wody powrotnej, którym woda powraca.

Palnik jest montowany w drzwiczkach z przodu kotła. Zadaniem podajnika jest podawanie paliwa ze zbiornika do głowicy palnika umieszczonej w palenisku. Paliwo jest podawane za pomocą specjalnego spiralnego podajnika, napędzanego motoreduktorem. Po dostarczeniu odpowiedniej ilości paliwa następuje automatyczne rozpalenie poprzez ceramiczną zapalarkę, która nagrzewa się do ok. 1000˚C. Praca paleniska jest w pełni automatyczna i nastawialna. Paliwo automatycznie pobierane jest z zasobnika w zależności od zapotrzebowania na moc cieplną. W momencie osiągnięcia zadanej temperatury palnik przechodzi w tryb czuwania. Ponowne wejście w tryb pracy następuje również automatycznie, w momencie kiedy w instalacji pojawi się zapotrzebowanie na ciepło.

Panel mikroprocesorowego sterownika ST-976 firmy Tech z dotykowym ekranem znajduje się w przedniej górnej części obudowy kotła, natomiast jego elektronika zlokalizowana jest w osobnej skrzynce. Zadaniem sterownika jest zaprogramowanie pracy kotła i podajnika tak, aby na palnik podawana była optymalna dawka paliwa potrzebna do utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 90°.

Kocioł opcjonalnie może być wyposażony w sterownik ST-9785 – firmy Tech.

3.2 Sposób zasilania paliwem

Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika paliwa poprzez podajnik ślimakowy z giętką rurą podawczą.

3.3 Sposób doprowadzania powietrza

Powietrze jest zasysane przez otwory palnika przez wentylator i dostarczane do komory spalania.

3.4 Urządzenia zabezpieczające

Regulator elektroniczny dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i odpowiednio dostosowuje pracę podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie regulator elektroniczny steruje pracą pompy obiegowej c.o. Regulator wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który powoduje odcięcie zasilania elektrycznego do wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku wzrostu temperatury wody w kotle powyżej 90°.

3.5 Ważne zespoły

- Korpus kotła wykonana z blachy kotłowej
- Palnik pelletowy
- Elementy ceramiczne komory spalania.
- Zawirowywacze - 17 sztuk
- Wentylator nadmuchowy.
- Motoreduktor.
- Układ kontrolno – sterujący ST-976 firmy Tech
- Zasobnik paliwa.
- Czujnik temperatury kotła.
- Zabezpieczenie termiczne kotła.




Rysunek 2 Badany kocioł



Rysunek 3 Badany kocioł



Rysunek 4 Badany kocioł

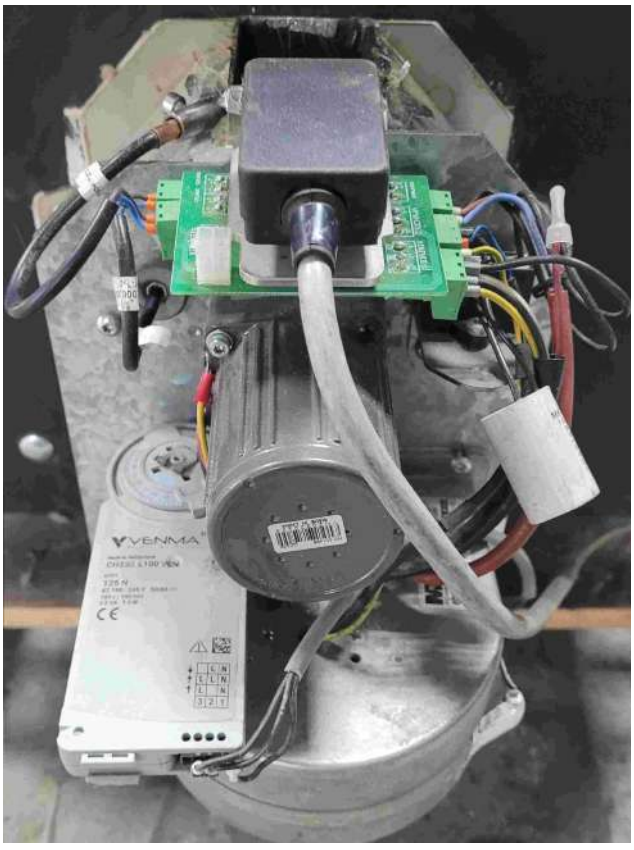

Rysunek 5 Wentylator, motoreduktor i moduł palnika



Rysunek 6 Palnik pelletowy



Rysunek 7 Wymiennik, komora spalania z elementami ceramicznymi, palnik pelletowy



Rysunek 8 Wymiennik i zawirowywacze



Rysunek 9 Elementy ceramiczne komory spalania



Rysunek 10 Sterownik ST-976



Rysunek 11 Panel sterownika



Rysunek 12 Zastosowany zawirowywacz



Pereko Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43, 27-200
Starachowice
Tel: [+48] 41 389-71-00, biuro@pereko.pl

Typ urządzenia

KOCIOŁ PELLETOWY
Typ **COMFORT Pell Evo**
20 kW

Moc nominalna	kW	20 kW
Zakres mocy	kW	6 kW – 20 kW
Nominalne obciążenie cieplne	kW	
Zakres obciążenia cieplnego	kW	
Max. Ciśnienie robocze	bar	2
Max. dop. temp. robocza	C°	85
Zasilanie elektryczne	230V/50Hz; 0,4A-4A	
Pobór mocy – praca min.	W	
Pobór mocy – praca max.	W	
Pobór mocy – rozruch	W	
Pojemność wodna	L	94
Rok budowy	2025	
Nr seryjny	2025/05/03	
Klasa kotła	5	
Kategoria kotła	1	
Tryb pracy kotła	bez kondensacji	
„Klasa paliwa wg PN-EN 303-5:2023+A1"	Pellet drzewny	

www.pereko.pl

Rysunek 13 Tabliczka znamionowa

Tabela 9 Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW*, opalanego pelletem drzewnym (wg informacji producenta)*

Lp.	Wyszczególnienie		J.m.	Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW
1	Nominalna moc cieplna		kW	20
2	Klasa kotła		5 Klasa Kotła	
3	Maksymalne ciśnienie robocze		bar	2
4	Maksymalna temperatura robocza		ºC	85
5	Pojemność wodna		l	94
6	Masa netto kotła		kg	364
7	Zasilanie elektryczne		230V/50Hz/0,4A-4A	
8	Paliwo		Pellet 6mm	
9	Zużycie paliwa max.		kg/h	3,60
10	Zakres mocy		kW	6 - 20
11	Norma		PN-EN 303-5+A1:2023-05	
12	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	Dla mocy nominalnej	W	54,2
		Dla mocy minimalnej		16,3
		Czuwanie		4,9
13	Wymagany ciąg spalin		Pa	21
14	Temperatura spalin	Dla mocy nominalnej	ºC	105
		Dla mocy minimalnej		78
15	Strumień masy spalin	Dla mocy nominalnej	Kg/h	14,2
		Dla mocy minimalnej		6,5
16	Temperatura wody na zasilaniu min./max.		ºC	65/80
17	Temperatura wody na powrocie min.		ºC	55
18	Zakres regulacji temperatury		ºC	55-80
19	Poziom hałasu		dB	<75
20	Opory przepływu wody ΔT=10K		mbar	0,5
21	Opory przepływu wody ΔT=20K		mbar	1,9
22	Minimalna wysokość komina		m	6
23	Typ kotła		niekondensacyjny	

3.6 Nastawy sterownika kotła

Nastawy sterownika kotła przy obciążeniu 100 %:

- Czas podawania : 2,0 s,
- Przerwa podawania : 5,8 s,
- Moc wentylatora : 42 bieg.

Nastawy sterownika kotła przy obciążeniu 30 %:

- Czas podawania : 1,0 s,

- Przerwa podawania : 11,5 s,
- Moc wentylatora : 12 bieg.

4. WYNIKI BADAŃ PALIWA I POPIOŁU

4.1 Wyniki badań paliwa wykorzystanego podczas pomiarów

Wyniki badań paliwa przedstawiono w tabeli nr 3. Wyniki badań próbek popiołów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 10 Wyniki badań paliwa (nr próbki P/01/25/1/P)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Symbol	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość wilgoci (AP)	PN-EN ISO 18134-1:2015-11	M_{ar}	%	6,3 ± 0,8
Zawartość popiołu (AP)	PN-EN ISO 18122:2016-01	A_{ar}	%	0,1 ± 0,1
Ciepło spalania (AP)	PN-EN ISO 18125:2017-07	$Q_{v,gr,d}$	kJ/kg	18818 ± 320
Wartość opałowa (AP)	PN-EN ISO 18125:2017-07	$Q_{p,net,dry}$	kJ/kg	18694 ± 420
Zawartość siarki całkowitej (AP)	PN-EN ISO 16994:2016-10	$S_{T,ad}$	%	0,03 ± 0,01
Zawartość węgla całkowitego (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	C_{ad}	%	49,0 ± 2,5
Zawartość wodoru całkowitego (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	H_{ad}	%	6,17 ± 0,46
Zawartość azotu (AP)	PN-EN ISO 16948:2015-07	N_{ad}	%	0,10 ± 0,01

Zastosowane podczas badania paliwo spełnia wymagania określone w tabeli 8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

4.2 Wyniki badań popiołu

Wyniki badań popiołu przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 11 Wyniki badań popiołu (nr próbki 363/25/100pop)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość części palnych (A)	PN-93/Z15008/03*)	%	10,84 ± 0,50

*) *norma wycofana bez zastąpienia*

Tabela 12 Wyniki badań popiołu (nr próbki 363/25/30pop)

Oznaczenia	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Zawartość części palnych (A)	PN-93/Z15008/03*)	%	21,8 ± 1,0

*) *norma wycofana bez zastąpienia*

5. WYNIKI BADAŃ

Parametry pracy oraz zbiorcze wyniki badań kotła grzewczego typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, opalanego pelletem drzewnym, przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 13 Parametry pracy kotła oraz wyniki pomiarów

Mierzona wielkość	Jednostka	Wynik pomiaru przy obciążeniu 100% wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)	Wynik pomiaru przy obciążeniu 30% wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95)
Data wykonania pomiarów energetyczno - emisyjnych	-	12.05.2025	9.05.2025
Godzina rozpoczęcia pomiaru	-	07:57:22	07:55:38
Godzina zakończenia pomiaru	-	13:57:22	13:55:38
Czas pomiaru	gg:mm	06:00	06:00
Strumień masy paliwa (A)	kg/h	4,295 ± 0,051	1,280 ± 0,012
Strumień objętości wody (A)	m^3/h	1,16 ± 0,02	0,86 ± 0,02
Czas wypalania przy ręcznym zasypie paliwa	h	---	---
Moc cieplna (A)	kW	18,96 ± 0,38	5,57 ± 0,11
Sprawność cieplna (A)	%	91,55 ± 2,42	90,28 ± 2,30
Ciepło użytkowe	kW	20,71	6,17
Sprawność użytkowa η_{GCV} (A)	%	84,47 ± 2,43	83,30 ± 2,32
Temperatura wody wylotowej (A)	ºC	72,8 ± 0,3	73,9 ± 0,3
Temperatura wody na powrocie (A)	ºC	58,4 ± 0,3	68,2 ± 0,3
Temperatura otoczenia (A)	ºC	24,0 ± 0,2	24,5 ± 0,2
Temperatura spalin wylotowych (A)	ºC	105 ± 3	78 ± 3
Ciśnienie spalin (A)	Pa	-21 ± 1	-8 ± 1
Wyznaczona prędkość spalin	m/s	0,51	0,22
Ciśnienie atmosferyczne (A)	hPa	982 ± 1	985 ± 1
Strumień masy spalin	kg/h	14,2	6,5
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej podczas stanu gotowości ruchowej (A)	W	4,9 ± 0,2	
Maksymalne zużycie pomocniczej energii elektrycznej (A)	W	306 ± 15	
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej podczas pracy ciągłej (A)	W	54 ± 3	26 ± 1
Zawartość pary wodnej H_2O	%	6,46 ± 0,14	7,81 ± 0,16
Stężenie pyłu (A)	mg/m^3 10% O_2	18,1 ± 2,0	19,4 ± 2,2
Stężenie O_2 (A)	%	9,6 ± 0,3	13,9 ± 0,3
Stężenie CO_2 (A)	%	11,3 ± 0,4	7,2 ± 0,3
Stężenie CO (A)	mg/m^3 10% O_2	119 ± 10	240 ± 17
Stężenie NO_x (A)	mg/m^3 10% O_2	131 ± 16	132 ± 26
Stężenie OGC (A)	mg/m^3 10% O_2	9,3 ± 0,8	14,1 ± 1,2
Stężenie SO_2 (A)	mg/m^3 10% O_2	< 19	< 19
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym η_{son}	%	83 ± 2	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s (A)	%	80 ± 2	
Sezonowa emisja CO_s (A)	mg/m^3 10% O_2	222 ± 14	
Sezonowa emisja OGC_s (A)	mg/m^3 10% O_2	13,4 ± 1,0	
Sezonowa emisja $pył_u$ (A)	mg/m^3 10% O_2	19 ± 2	

Sezonowa emisja NO_{xs} (A)	mg/m^3 10% O_2	132 ± 23
Współczynnik efektywności energetycznej EEI (A)	-	117 ± 6
Klasa efektywności energetycznej	-	A+




Tabela 14 Wartości średnich temperatur powierzchni kotła (A) wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95) dla obciążenia maksymalnego (100% mocy nominalnej)

F1 [°C]	F2 [°C]	F3 [°C]	F4 [°C]	F5 [°C]	F6 [°C]
38,7 ± 0,9	35,9 ± 0,9	37,0 ± 0,9	36,8 ± 0,9	40,0 ± 0,9	76,1 ± 0,9

Tabela 15 Wartości średnich temperatur powierzchni kotła (A) wraz z niepewnością rozszerzoną (k=2, P=95) dla obciążenia częściowego (30% mocy nominalnej)

F1 [°C]	F2 [°C]	F3 [°C]	F4 [°C]	F5 [°C]	F6 [°C]
37,6 ± 0,9	35,7 ± 0,9	35,3 ± 0,9	35,1 ± 0,9	35,8 ± 0,9	69,6 ± 0,9

Złożone niepewności standardowe przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 zostały wyznaczone za pomocą prawa propagacji uwzględniając pochodne cząstkowe poszczególnych wielkości składowych.

5.1 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

5.1.1 Wymagania cieplne i emisyjne

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.4.1 Postanowienia ogólne. Badanie paliwa (AP)	Spełnienie podanych niżej wymagań cieplnych należy wykazać podczas badań wykonywanych przy spalaniu paliw do badań wymienionych w Tablicy 7. Paliwa do badań należy tak wybrać, aby odpowiadały paliwom dopuszczonym do spalania w kotle grzewczym (Uwaga: nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogą zależeć od rodzaju paliwa). W wymaganiach dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy. Aby spełnić wymagania jednej z klas należy spełnić wszystkie wymagania dotyczące sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy. (*Paliwo*): pellet drzewny M_{ar} – zawartość wilgoci (roboczy) ≤ 10% A_{ar} – zawartość popiołu (roboczy) ≤ 0,7% V_{ar} – zawartość części lotnych (roboczy) ≤ ---% $Q_{p,net,dry}$ – wartość opałowa (suchy) > 17 MJ/kg $Q_{v,gr,d}$ – ciepło spalania (suchy) > 19 MJ/kg	Pellet drzewny (P/01/25/1/P) M_{ar} = 6,3 % A_{ar} = 0,1 % V_{ar} = --- % $Q_{p,net,dry}$ = 18,694 MJ/kg $Q_{v,gr,d}$ = 20,083 MJ/kg	spełnia
4.4.2 Sprawność cieplna kotła (A)	Sprawność cieplna kotła, przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie powinna być mniejsza od sprawności określonej wzorem podanym na Rysunku 1 dotyczącym odpowiedniej klasy. Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 na 84% a dla klasy 5 na 89%. W przypadku kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%. Klasa 5, Q < 100 kW: $n_K = 87 + \log Q$ (w procentach) Klasa 4, Q < 100 kW: $n_K = 80 + 2 \log Q$ (w procentach) Klasa 3, Q < 300 kW: $n_K = 67 + 6 \log Q$ (w procentach) n_K – sprawność cieplna kotła w procentach, Q – moc cieplna w kilowatach	Q_n = 20,0 kW n_K = 88,3 % n_{nom} = 91,6 % Q_m = 6,0 kW n_K = 87,8 % n_{min} = 90,3 %	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
	Uwaga 1: Q oznacza albo nominalną moc cieplną Q_N albo minimalną moc cieplną uzyskiwaną przy pracy ciągłej Q_{min}. Uwaga 2: W niektórych krajach ustala się sprawność cieplną w zależności od ciepła spalania paliwa.		
4.4.2.3 Sprawność użytkowa (A)	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 9 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 9 kW nie może być mniejsza niż 77%.	η_s= 80 %	spełnia
4.4.3 Temperatura spalin wylotowych (A)	W przypadku kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia mniej niż o 160 K, producent powinien podać informację dotyczące wykonania komina, w celu zapobiegnięcia możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalinowych.	Producent zamieścił w instrukcji obsługi informację dotyczącą wykonania komina Δt_n = 81 K Δt_m = 54 K	spełnia
4.4.4 Ciąg spalin (A)	Producent powinien podać minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny do prawidłowej pracy. Jeżeli producent nie podał żadnych informacji, to obowiązują wartości wg EN 13384-1:2002+A2:20018, Tablica B.2	Wymagany ciąg wg informacji producenta: 21 Pa	spełnia
4.4.5 Stałopalność	Podana przez producenta stałopalność kotłów grzewczych ręcznie zasilanych paliwem przy nominalnej mocy cieplnej przy jednym zasypie paliwa powinna wynosić co najmniej: - 2 h przy spalaniu paliw biogenicznych i innych paliw stałych; - 4 h przy spalaniu paliw kopalnych	---	---
4.4.6 Minimalna moc cieplna (A)	Minimalna moc cieplna kotłów grzewczych automatycznie zasilanych paliwem powinna wynosić najwyżej 30% nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonywane automatycznie przez urządzenie regulacyjne. Regulacja ilości doprowadzonego paliwa i powietrza może być ciągła lub przerywana. Minimalna moc cieplna przy pracy ciągłej kotłów grzewczych ręcznie zasilanych paliwem i przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepła, może być większa niż 30% nominalnej mocy cieplnej. W takim przypadku, w informacjach technicznych producent kotła powinien podać jak można odprowadzić wytworzoną ilość ciepła. Badania kotła grzewczego ręcznie zasilanego paliwem przy obciążeniu częściowym nie są konieczne, gdy producent wymaga żeby kocioł grzewczy był na stałe połączony z zasobnikiem ciepła. Wielkość zasobnika ciepła kotłów, w których dopuszcza się spalanie wielu paliw ustala się dla tego paliwa, które wymaga największego zbiornika. Najmniejsza pojemność zasobnika ciepła wynosi 300 l.	$Q_{min} \leq$ 6,0 kW $Q_{min\ z}$ = 5,6 kW	spełnia
4.4.7.1 Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń przy nominalnej i minimalnej mocy cieplnej (A)	Spalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to będzie spełnione jeżeli wartości emisji przedstawione w tabeli 7 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 nie zostaną przekroczone podczas pracy przy nominalnej mocy cieplnej lub w przypadku kotłów z mocą modulowaną, podczas pracy przy nominalnej mocy cieplnej i minimalnej mocy cieplnej, ustalonej zgodnie z wymaganiami wymienionymi w 5.8 i obliczonej zgodnie z 5.9.4. Paliwo: pellet drzewny Sposób zasilania paliwem: automatyczny Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń w mg/m^3 przy 10% O_2 dla klasy 5: CO < 500 mg/m^3 przy 10% O_2 OGC < 20 mg/m^3 przy 10% O_2 Pył < 40 mg/m^3 przy 10% O_2	Dla mocy nominalnej: CO_n = 119 mg/m^3 OGC_n = 9,3 mg/m^3 Pył$_n$ = 18,1 mg/m^3 Dla mocy minimalnej: CO_m = 240 mg/m^3 OGC_m = 14,1 mg/m^3 Pył$_m$ = 19,4 mg/m^3	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik badania**	**Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.4.7.2 Sezonowe limity emisji z ogrzewania pomieszczeń (A)	Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05. Paliwo: pellet drzewny Sposób zasilania paliwem: automatyczny CO_s <500 mg/m^3 przy 10% O_2 OGC_s <20 mg/m^3 przy 10% O_2 PM_s <40mg/m^3 przy 10% O_2 NO_{xs} <200 mg/m^3 przy 10% O_2	CO_s = 222 mg/m^3 OGC_s = 13 mg/m^3 PM_s = 19 mg/m^3 NO_{xs} = 132 mg/m^3	spełnia

5.1.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, punkt 4.3 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05

Data przeprowadzenia badań bezpieczeństwa: 12.05.2025 r.

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia / badania**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.3.2 Ręczny zasyp paliwa	Kocioł grzewczy z ręcznym zasypem paliwa powinien być tak wyposażony, by podczas eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem i zgodnej z instrukcją obsługi producenta nie występowały żadne zagrożenia bezpieczeństwa dla obsługi, np. zagrożenia przy otwarciu drzwiczek zasypowych lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch spalin)	---	---
4.3.7 Temperatura powierzchni zewnętrznych (A)	Podczas badań wg 5.11 temperatura zewnętrznych powierzchni kotła grzewczego (wraz z podstawią kotła i drzwiczkami, a z wyjątkiem czopucha i otworów służących do nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągu naturalnym) nie powinna przekraczać temperatury otoczenia więcej niż o **60 K**. Wymagania dotyczące temperatury podstawy kotła nie obowiązuje, gdy według pisemnych zaleceń producenta kocioł grzewczy powinien być posadowiony na niepalnym podłożu. Podczas badań wg 5.11, temperatura powierzchni uchwytów obsługowych i wszystkich części, które podczas eksploatacji kotła grzewczego mogą być dotykane, nie może przekraczać następujących wartości zgodnie z EN ISO 13732-1:2008 • **51°C** w przypadku części wykonanych z metali i materiałów podobnych, • **56°C** w przypadku części wykonanych z porcelany i materiałów podobnych, • **60°C** w przypadku części wykonanych z tworzyw sztucznych i materiałów podobnych.	*Badanie wg pkt 5.12:*	
		POWIERZCHNIE	
		Część przednia: Δt = 14,7 ± 0,4 K Część tylna: Δt = 11,9 ± 0,4 K Bok lewy: Δt = 13,0 ± 0,4 K Bok prawy: Δt = 12,8 ± 0,4 K Część górna: Δt = 16,0 ± 0,4 K Część dolna: Δt = 52,1 ± 0,4 K	spełnia
		UCHWYTY	
		Tworzywo sztuczne: Uchwyt 1 t = 37,5 ± 0,4 °C Uchwyt 2 t = 35,8 ± 0,4 °C	spełnia
		DRZWICZKI	
		Drzwiczki 1 Δt = 14,7 ± 0,4 K	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia / badania**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.3.9.2 Regulator temperatury i urządzenia do ograniczania temperatury w otwartych instalacjach grzewczych Badanie według punktu 5.13 (A)	W przypadku instalacji grzewczej zabezpieczonej fizycznie (temperaturę ogranicza ciśnienie panujące w instalacji), zgodnie z wymaganiami EN 14597, należy przewidzieć następujące wyposażenie: • regulator temperatury; • zabezpieczający ogranicznik temperatury (z ręcznym kasowaniem blokady). Kotły grzewcze, których system spalania nie jest ani całkiem wyłączalny, ani nie jest częściowo wyłączalny, mogą nie być wyposażone w zabezpieczający ogranicznik temperatury, gdyż w takich przypadkach (np. w przypadku kotłów grzewczych bez automatycznego doprowadzania powietrza do spalania i/lub automatycznego doprowadzania paliwa), nadmiar ciepła w postaci pary wodnej jest odprowadzany do atmosfery przez otwarte połączenie.	Kocioł wyposażony w regulator temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa	spełnia
	<u>Badanie regulatora temperatury:</u> • maksymalna ustawiona temperatura regulatora: 80ºC • maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤100ºC • nie powinien zadziałać ogranicznik, czujnik temperatury bezpieczeństwa lub układ odprowadzający ciepło nadmiarowe	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 89,1 ± 0,3 ºC Zabezpieczający ogranicznik temperatury nie zadziałał.	spełnia
	<u>Badanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa:</u> • maksymalna ustawiona temperatura zabezpieczenia: 90ºC • maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC • koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 95,7 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 1,2 ± 0,1 %	spełnia
Nagła awaria odprowadzania ciepła Badanie według punktu 5.14 (układy szybko wyłączalne) (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 88,8 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 2,0 ± 0,1 %	spełnia
Zanik napięcia Badanie według punktu 5.14 (układy szybko wyłączalne) (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 79,06 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 1,8 ± 0,1 %	spełnia
Badanie w warunkach przy zablokowaniu zasilania paliwem. Badanie według punktu 5.16.2 (A)	Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej ≤110ºC Koncentracja CO < 5%	Maksymalna zmierzona temperatura wody: T_z = 74,4 ± 0,3 ºC Koncentracja CO: CO_z = 1,4 ± 0,1 %	spełnia
Badanie bezpieczeństwa przy zaniku dopływu powietrza. Badanie według punktu 5.16.3 (A)	Awaria wentylatora powietrza. Koncentracja CO < 5%	CO_z = 4,2 ± 0,3 %	spełnia
	Awaria układu doprowadzania powietrza. Koncentracja CO < 5%	CO_z = 4,6 ± 0,3 %	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia / badania**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
Badanie bezpieczeństwa w zakresie przewodzenia ciepła Badanie według punktu 5.16.4 (A)	PODAJNIK ZEWNĘTRZNY Temperatura podajnika paliwa < 85ºC	Zmierzona temperatura podajnika T_z = 45,7 ± 0,4 ºC	spełnia

5.1.3 Podsumowanie

1) W zakresie sprawności cieplnej, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania klasy 5 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.
2) W zakresie sprawności cieplnej, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 wraz z zawartymi w niej wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (ECODESIGN).
3) W zakresie emisji zanieczyszczeń, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania klasy 5 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.
4) W zakresie emisji zanieczyszczeń, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 wraz z zawartymi w niej wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (ECODESIGN).
5) W zakresie wymagań bezpieczeństwa, badany kocioł typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, opalany pelletem drzewnym, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5+A1:2023-05, określone w punkcie 5.1.2 niniejszego sprawozdania.

6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE, PUNKT 4.2.4 NORMY PN-EN 303-5+A1:2023-05

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.2.4.1 Odpowietrzanie przestrzeni wodnej	Kotły grzewcze i ich części powinny być ukształtowane w sposób umożliwiający całkowite odpowietrzenie przestrzeni wodnej. Kocioł powinien być tak skonstruowany, aby podczas normalnej eksploatacji zgodnie z instrukcjami producenta nie dochodziło do nadmiernego wrzenia.	Brak odgłosów wrzenia.	spełnia
4.2.4.2 Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych	Należy zapewnić wystarczającą liczbę i odpowiednie rozmieszczenie otworów wyczystnych, tak aby powierzchnie ogrzewalne były dostępne od strony przepływu spalin, w celu kontroli i oczyszczania za pomocą środków chemicznych i szczotek. Jeżeli do czyszczenia i konserwacji kotła grzewczego konieczne są specjalne narzędzia (np. specjalne szczotki), to powinny być dostarczone wraz z kotłem.	Górna klapa wymiennika. Drzwiczki wymiennika i popielnika	spełnia

Punkt normy PN-EN 303-5	**Wymagania**	**Wynik sprawdzenia**	**Ocena spełnienia wymagań:** (spełnia / nie spełnia / nie dotyczy / nie oceniono)
4.2.4.3 Kontrola płomienia	Należy zastosować urządzenie umożliwiające obserwację płomienia lub paleniska. Urządzeniem tym mogą być drzwiczki, jeżeli umożliwiają bezpieczną obserwację. Uwaga: Zaleca się zamontowanie okna inspekcyjnego.Klapa wymiennika, drzwiczki wymiennika i komory spalania	Jak w pkt. 4.2.4.2	spełnia
4.2.4.5 Części zamienne	Części zamienne lub wymienialne (np. wkłady, kształtki, zawirowywacze itp.) powinny być zaprojektowane, wykonane lub oznakowane w taki sposób, aby ich montaż był możliwy tylko w sposób zgodny z instrukcjami producenta.	17 sztuk zawirowywaczy, ceramika montowana na stałe	spełnia
4.2.4.7 Przyłącza urządzeń sterujących, wskazujących i ogranicznika temperatury bezpieczeństwa	Kocioł powinien być wyposażony w co najmniej jedną kieszeń zanurzeniową dla czujnika regulacji temperatury, ogranicznika temperatury bezpieczeństwa oraz termometru. W przypadku wyposażenia w złącze gwintowane, ich najmniejsza nominalna średnica powinna wynosić G 1/2. Dopuszcza się alternatywne rozwiązania pod warunkiem, że urządzenia regulacyjne wchodzą w zakres dostawy kotła i nie mogą być zastąpione innymi urządzeniami.	Zainstalowano jedną kieszeń zanurzeniową 4-otworową.	spełnia
4.2.4.8 Izolacja cieplna	Wszystkie kotły grzewcze powinny być wyposażone w izolację cieplną. Izolacja cieplna powinna być odporna na przeciętnie występujące obniżenia cieplne i mechaniczne. Izolacja powinna być wykonana z materiałów niepalnych a podczas eksploatacji w przeciętnych warunkach eksploatacyjnych nie powinny wydzielać się z niej substancje szkodliwe. Izolacja musi być wykonana z materiału zgodnego z normą EN 13501-1:2018. Minimalna odległość materiału palnego od powierzchni części przewodzących spaliny powinna wynosić 100 mm. W przypadku stosowania przez producenta jako izolacji pianki poliuretanowej – patrz 4.2.4.8 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.	Wełna mineralna o grubości: - tył – 40mm, - reszta - 50 mm.	spełnia

7. INFORMACJE DODATKOWE

Przedstawione w poniższym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego egzemplarza kotła typu Comfort Pell Evo o mocy nominalnej 20 kW, nr seryjny 2025/05/03, wraz z dostarczonym wyposażeniem, przy opalaniu paliwem typu pellet drzewny.

KONIEC SPRAWOZDANIA

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

PEREKO®

COMFORT-PELL EVO 8





A+

8 kW



2019

2015/1187

ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

PEREKO®

COMFORT-PELL EVO 16





A+

16 kW




2019

2015/1187

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

PEREKO®

COMFORT-PELL EVO 20





A+

20 kW



2019

2015/1187